

Терминал доступа серии DS-K1T671T

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Терминал доступа серии DS-K1T671T является терминалом распознавания лиц с большим экраном. Терминал поддерживает аутентификацию лиц 1:N, аутентификацию по отпечатку пальца, аутентификацию по карте и т. д. Он может применяться в различных сценариях, таких как жилые дома, правительственные здания, банки, предприятия и т. д.



Доступные модели

- DS-K1T671TMW
- DS-K1T671TMFW

Особенности

- Тревога наличия/отсутствия маски

При отсутствии респираторной маски устройство выдает голосовое предупреждение. Совместно с тревогой наличия/отсутствия маски устройство проводит аутентификацию/УРВ, если аутентификация пройдена, проход разрешается.

- Принудительная тревога при отсутствии маски

При отсутствии респираторной маски устройство выдает голосовое предупреждение. При использовании принудительной тревоги устройство запрещает проход при отсутствии маски, даже если аутентификация пройдена.

- 7-дюймовый сенсорный LCD-экран

- 2 Мп широкоугольный двойной объектив

- Регулировка яркости подсветки вручную

- Распознавание лиц в темной среде

- Расстояние распознавания лиц: от 0.3 до 3 м

- Рекомендуемая высота установки для распознавания лиц: от 1.4 до 1.9 м

- Алгоритм глубокого обучения

- Количество лиц: 50,000, количество отпечатков пальцев: 5,000, количество событий: 100,000

- Несколько режимов аутентификации

- Время распознавания лиц < 0.2 с/чел.; точность распознавания лиц ≥ 99%

- Импорт карт и данных пользователя на устройство по протоколу TCP/IP

- Автономная работа

- Передает данные в клиентское программное обеспечение по протоколу TCP/IP и сохраняет данные в клиентском программном обеспечении



www.hikvision.com

- Привязка захвата и хранение захваченных изображений
 - Импорт данных в устройство из клиентского ПО
 - Управление, поиск и установка данных устройства после локального входа в устройство
 - Возможность подключения к одному внешнему считывателю карт или контроллеру доступа через протокол RS-485
 - Возможность подключения к одному внешнему контроллеру доступа или Wiegand считывателю карт через протокол Wiegand
 - Возможность подключения к модулю безопасности через протокол RS-485, чтобы избежать открытия двери при разрушении терминала
 - Двусторонняя аудиосвязь с клиентским ПО, видеодомофоном и монитором консьержа
 - Удаленный просмотр в режиме реального времени через протокол RTSP; режим кодирования: H.264
 - NTP, синхронизация времени вручную и автоматическая синхронизация
 - Аудио подсказки
 - Функция сторожевого таймера («watchdog») и контроля вскрытия
 - 6 статусов посещений, включая приход на работу/уход с работы, уход на перерыв/приход с перерыва, сверхурочную работу, ранний уход с работы
 - Конфигурация через веб-клиент
 - Поддержка протоколов ISAPI и EHome 5.0
- * Продукты с биометрическим распознаванием не на 100% применимы для защиты от подделки биометрических данных. Если вам требуется более высокий уровень безопасности, используйте несколько режимов аутентификации.*

Спецификации


Модель	DS-K1T671TMW	DS-K1T671TMFW
Операционная система	Linux	
Экран	7-дюймовый сенсорный экран Соотношение сторон: 16:9 Разрешение: 1024 × 600	
Камера	2 Мп камера с двойным объективом, WDR	
Устройство распознавания отпечатков пальцев	/	Поддерживается
Индикатор	Поддерживается	
Режим распознавания	Лицо: 1:1 и 1:N Отпечатки пальцев: 1:1 и 1:N	
Кол-во лиц	50,000	
Количество отпечатков пальцев	/	5000
Время распознавания лиц	< 0.2 с на человека	
Расстояние распознавания лиц	От 0.3 до 3 м	
Кол-во карт	50,000	
Тип карты	M1-карта	
Длительность проводки карты	< 1 с	
Дальность считывания карт	От 0 до 5 см	
Кол-во событий	100,000	

Интерфейсы	Сетевой интерфейс × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, тревожный выход × 1, тревожный вход × 2, замок × 1, контакт двери × 1, кнопка выхода × 1, тампер × 1
Сеть	RJ45 auto 10M/100M/1000M порт Ethernet
Wi-Fi	Поддерживается
Рабочее напряжение	DC 12 В/3 А
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Уровень защиты	IP65
Тампер	Поддерживается

* Запрещается подвергать оборудование воздействию прямых солнечных лучей, устанавливать в слабовентилируемых средах или вблизи источников тепла, таких как обогреватели или радиаторы (игнорирование рекомендаций может привести к пожару).

* Для устройства с модулем считывания отпечатков пальцев рекомендуется не устанавливать его на улице.

Размеры (ед. изм.: мм)

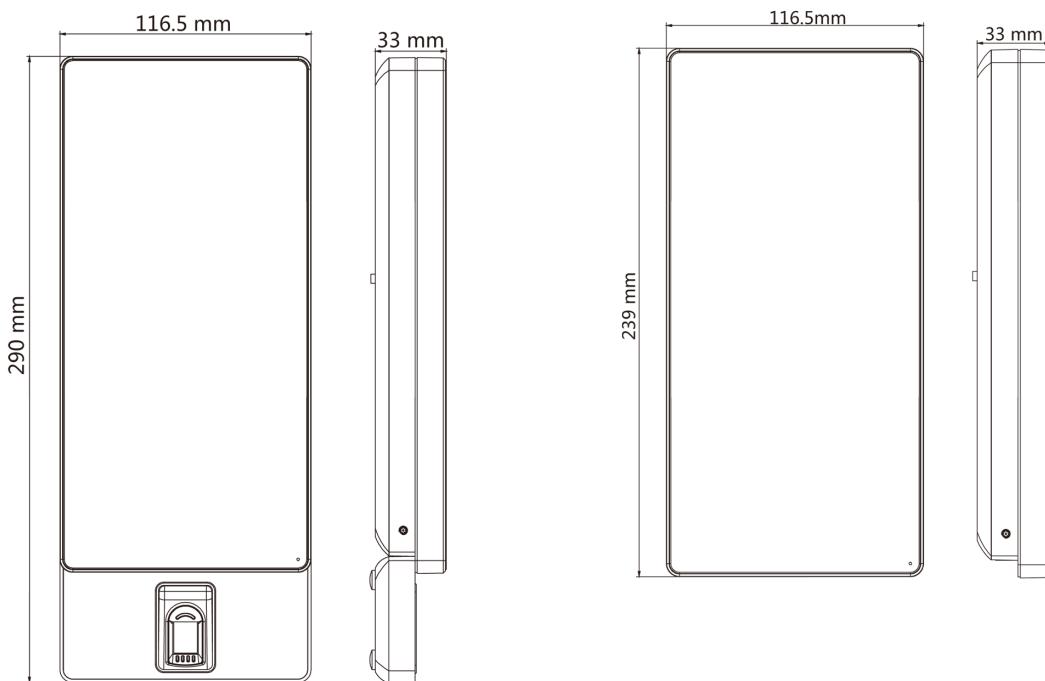

С модулем считывания отпечатков пальцев

Без модуля считывания отпечатков пальцев

Аксессуары



DS-KAB671-S



DS-KAB671-B

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше плюс 60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.