

ГАРАНТИИ

Импортер гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования монитора видеодомофона **Модель:705E5W(B)**.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт монитора не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции монитора, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности монитора рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Произведено в Китае

По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055,
г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50.
Многоканальный тел/факс: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru


Продавец:

**МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА Модель:705E5W(B)****Паспорт**

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации монитора Модель:705E5W(B)**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:

www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru.


Монитор **Модель:705E5W(B)** - монитор двухканальный цветного изображения системы цветности **PAL**. Предназначен для использования в качестве абонентского устройства в составе многоквартирных видеодомофонов VIZIT (совместно с блоком согласования VIZIT-БС410), а также в составе индивидуального видеодомофона (совместно с индивидуальным БВД, например, Модель:2011R).

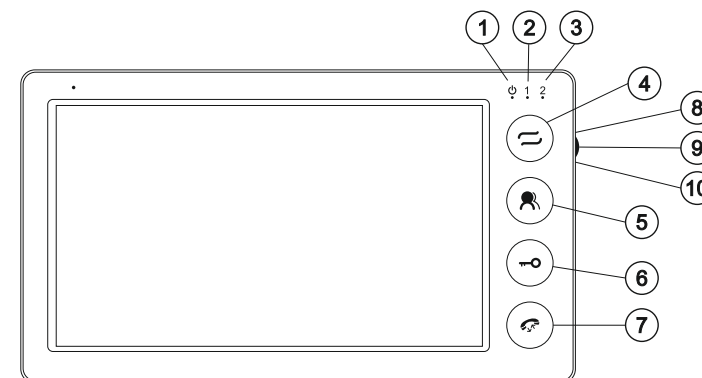

1. Индикатор включения питания
2. Индикатор вызова для входа №1
3. Индикатор вызова для входа №2
4. Кнопка переадресации вызова, внутреннего вызова
5. Включение режима видеоконтроля
6. Кнопка отпирания замка
7. Кнопка принятия/сброса вызова
8. Увеличение значения выбранной настройки, перемещение вверх по меню
9. Кнопка вызова меню настроек
10. Уменьшение значения выбранной настройки, перемещение вниз по меню



КОМПЛЕКТНОСТЬ

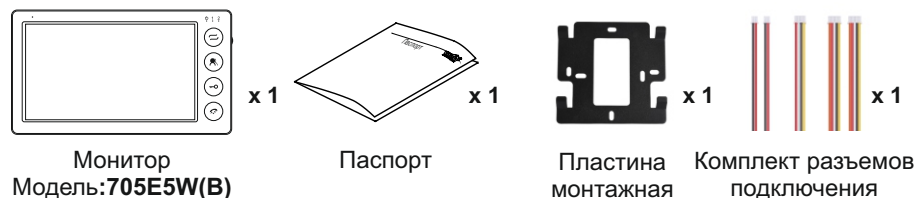

Крепёжные элементы



УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! В мониторе нет напряжений выше 18В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом в сеть блоке питания монитора.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке монитора отключите его от сети и не используйте моющие средства.

Не производите ремонт вне специализированных сервисных организаций.

ФУНКЦИИ

- Работа в качестве абонентского устройства в составе 2х домофонов - многоабонентского (подключение ч/з блок согласования VIZIT-BC410 - "адаптер") и индивидуального - с блоком вызова, например, Модель:2011R.
- Вызов абонента и видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова.
- Дуплексная громкоговорящая связь между абонентом и посетителем.
- Формирование сигнала отпираания замка.
- Видеоконтроль обстановки перед телекамерами блоков вызова.
- Регулировка яркости и насыщенности цветного изображения.
- Автоматическая регулировка контрастности изображения.
- Светодиодная индикация режимов работы.
- Возможность регулировки громкости вызова.
- Возможность регулировки громкости разговора.
- Индивидуальные вызывные мелодии для каждого блока вызова

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Экран	7 дюймов (178 мм)
Разрешение экрана	TFT LCD
Система цветности	800х(RGB)х480
Вход видеосигнала:	PAL
- входное сопротивление , Ом	75
- диапазон входного напряжения, В, р-р	0.7...1.4
Напряжение питания постоянного тока, В	12...15
Потребляемая мощность, Вт, не более	5.5
Габаритные размеры Ш x В x Г, мм	206 x 117 x 21
Масса, кг, не более	0.6
Цвет корпуса:	
- Модель:705E5W	белый
- Модель:705E5B	черный

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монитор предназначен для эксплуатации только внутри помещения.

Температура воздуха:	от плюс 5 до плюс 40 °С
Относительная влажность:	до 93% при 25 °С

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные мониторы могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку монитора.

Мониторы должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

