

## DS-KABD8003-RS1

### Защитный козырек

# HIKVISION

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Основная информация

- Защитный козырек, материал: SECC
- Накладная установка, на 1 модуль




### Спецификации

| Параметры           |                     |
|---------------------|---------------------|
| Материал            | SECC                |
| Рабочая температура | От -40 до +60° С    |
| Рабочая влажность   | От 10 до 95%        |
| Размеры             | 122 × 116.4 × 58 мм |
| Масса               | 298.9 г             |

### Доступные модели

DS-KABD8003-RS1

### Размеры

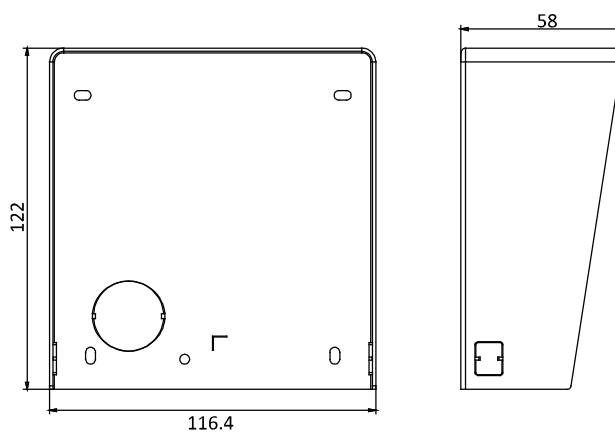

Ед.: мм

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, соответствующих указанному рабочему диапазону температур. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов: это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**