

N300 N320


Высококачественная
мегапиксельная
камера



- КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 30 кадров в секунду при разрешении HD 720p
- Одновременное кодирование: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Поддержка режима WDR (широкий динамический диапазон)
- Встроенный микрофон (с настройкой усиления звука)
- Запись на внешний файловый сервер (NAS)
- 16-канальное программное обеспечение в комплекте
- Многозонный детектор движения и детектор звука
- Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n (поддержка WPS)*
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Тревожные вход/выход

N300/N320 - МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ IP-КАМЕРА С ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ СЕНСОРМ И ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА WDR ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДОМА И В ОФИСЕ.


* Поддержка беспроводного соединения Wi-Fi доступна только для модели N320.

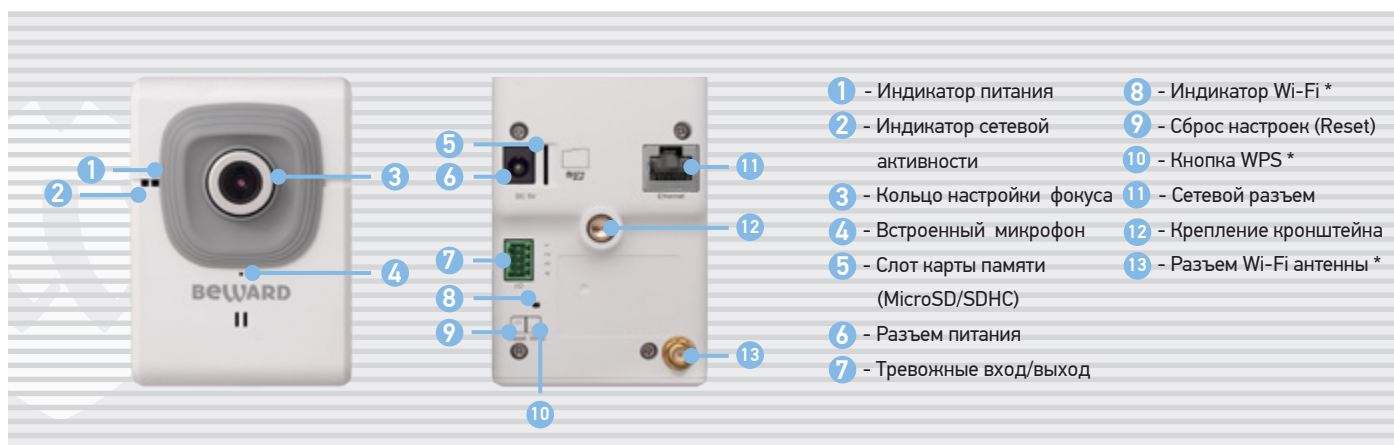

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	N300/N320		периодическое событие, ошибка записи на карту памяти, детектор саботажа, тревожный вход
Сенсор	OmniVision 1/4" КМОП-сенсор	Запись на NAS	Запись видео, кадров, системного журнала в папку с открытым доступом или на файловый сервер постоянно,
Размер сенсора	3.88x2.43 мм		по расписанию, по тревоге, периодически
Чувствительность	0.2 лк / 0.05 лк (DSS @ 2 к/с)	Карта памяти	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически
Выдержка затвора	1/2 - 1/10000 сек	Загрузка на FTP	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, периодически
Усиление	от 1x до 64x		(интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Дополнительно	WDR (8 уровней), фильтр шума, BLC	Отправка по почте	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, периодически (интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	M12, F1.8	Порты/Разъемы	RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-T, разъем питания, разъем для установки карты памяти, сброс настроек (Reset), WPS и SMA-разъем (только для N320)*
Фокусное расстояние	4.0 мм	Тревожный вход/выход	1 вход/1 выход; поддерживаемые режимы: NO, NC
Угол обзора	52° (по горизонтали)	Карта памяти	MicroSD/MicroSDHC (до 32-х Гб)
ВИДЕО		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile, MPEG-4 Simple Profile, Motion JPEG (одновременное кодирование),	Управление	Профессиональное 16-канальное ПО для записи и мониторинга и ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте); веб-браузер Firefox, Safari, IE 9.0 или выше
Разрешение	1280x800, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120	UPnP	Автоматическое обнаружение при помощи UPnP ОС Windows (XP SP3/Vista/Windows 7)
Скорость кадров	H.264/MPEG-4/Motion JPEG: до 30 к/с для всех разрешений	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Скорость потока	H.264/MPEG-4: пользовательские настройки, предустановки (5 фиксированных), фиксированная скорость потока: от 32 кбит/с до 6 Мбит/с	Питание	5 В, 0.6 А (пост. ток), макс. 3 Вт PoE 802.3 af (только для N300)**
Профиль	10 профилей с индивидуальной настройкой	Индикация	Индикатор питания, сетевое подключение, Индикатор Wi-Fi подключения*
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра	Температура	От -10 до +50°C
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, резкость	Размеры (шхвхг)	66x96x43 мм
	Поворот: отражение, переворот, отражение+переворот	Вес (нетто)	100 г
	Время/дата, текст, маска приватности	Материал корпуса	Пластик
Увеличение	Цифровое 10x (вкл/выкл)	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
АУДИО		Сетевая карта	Да
Аудио	Встроенный микрофон и динамик с настройкой усиления звука	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Компрессия	G.711 u-law, a-law, AMR	ОС	Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS Leopard 10.5 или выше
Дополнительно	Двусторонняя связь (дуплекс, полудуплекс, прямое и обратное аудио)	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
СЕТЬ		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Интерфейсы	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт	Видеокарта	256 Мб
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, Bonjour, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF v2.2	КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (до 5 одновременных подключений), HTTPS, фильтр по IP	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом)
Соединение	DHCP, статический адрес		Кронштейн (с крепежом)
БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС (ДЛЯ N320)*			Блок питания 5 В, 1 А (постоянного тока)
Стандарт	IEEE 802.11 b/g/n (поддержка WPS)		Wi-Fi антенна (только для N320)*
Безопасность	Шифрование WEP 64/128 бит, WPA-PSK/WPA2-PSK		Кабель Ethernet, длина 1 метр (патч-корд)
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ			Терминальный блок (4 контакта; тревожные вход/выход)
События	Детектор звука и многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности и порога срабатывания, сетевая ошибка, загрузка устройства, IP-уведомление,		Руководство по быстрой установке
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

* Поддержка беспроводного соединения Wi-Fi доступна только для модели N320.

** Поддержка PoE доступна только для модели N300.

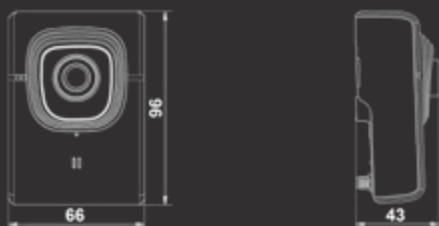

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.