


Извещатель магнитоконтактный ST-DM124NC-WT

- Подходит для деревянных или пластиковых конструкций
- Накладной тип установки
- Составной корпус
- Клеммы под винт для подключения

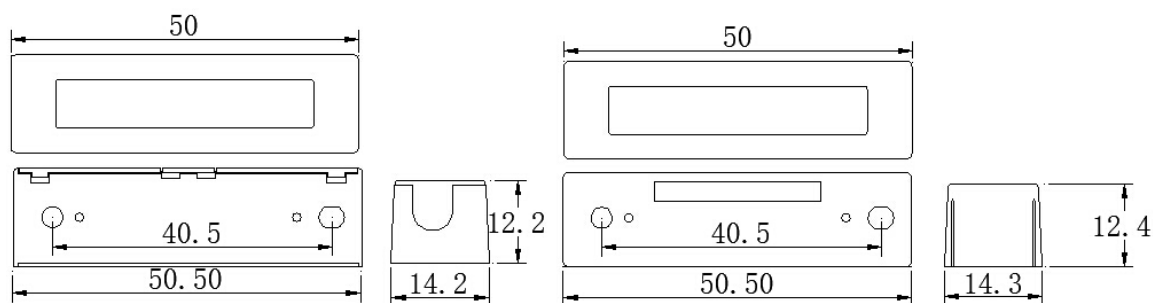

Извещатель магнитоконтактный ST-DM124NC-WT предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, люков, ворот и т.д.). Данное устройство может использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Модель: | ST-DM124NC-WT |
| Материал: | Пластик |
| Цвет: | Белый |
| Тип монтажа: | Накладной |
| Выход: | НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC |
| Рабочий зазор: | 20–30 мм |
| Класс защиты: | IP24 |
| Диапазон рабочих температур: | от -30 до +65 °С |
| Диапазон рабочей влажности: | 10%–98% |
| Габариты: | 50 x 14 x 12 мм / 50 x 14 x 12 мм |