

ARA12-W2

Беспроводной звуковой оповещатель



- Индикатор уровня сигнала
- Сигнал разрядки батареи
- Измерение температуры
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

Обзор серии

Беспроводная сирена — это устройство оповещения для помещений, которое громко подает сигнал тревоги при возникновении тревожного события, предупреждая об опасности и проникновении нарушителей.

Сценарии применения

В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

Технические характеристики

Интерфейсы

Кнопки	1 питание
Индикаторы	1 зеленый индикатор тревоги

Функции

Удаленное обновление	Обновление через Интернет
Сигнал разрядки батареи	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Считывание данных	Уровень сигнала

Беспроводная сеть

Рабочие частоты	433.1 МГц ~ 434.6 МГц
Дальность передачи сигнала	800 м на открытом пространстве
Тип связи	Двухсторонняя
Стандарт шифрования	AES128
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты	Есть

Измерение температуры

Диапазон измерения	-15°C ~ +65°C (в помещении)
Точность измерения	± 1°C
Шаг измерения	1°C

Обнаружение

Режим тестирования	Есть
--------------------	------

Основные характеристики


Питание	2 батареи CR123A
---------	------------------

Серия ARA1 | ARA12-W2


Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Охранная сигнализация	ARA12-W2	Беспроводной звуковой оповещатель

Применение

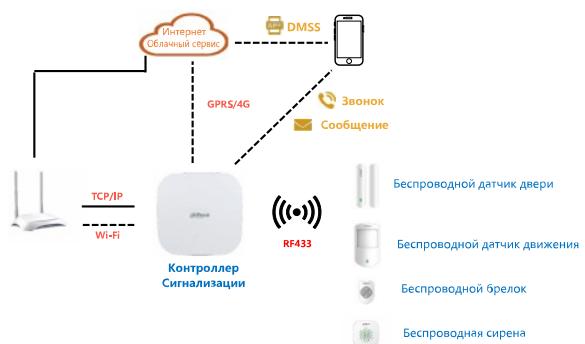

Монтаж

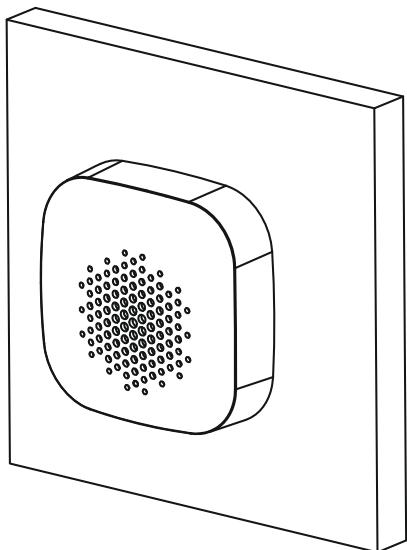

Размеры, мм

