

## Подключение WI-FI модуля

В настоящее время видеорегистраторы **AMATEK** (мобильное приложение XMEye) поддерживают совместимые WI-FI USB модули на чипсете **MediaTek MT7601/MTK7601**

### Примечание:


Модели видеорегистраторов производства 2022 года поддерживают WI-FI USB модули на чипсете Ralink **RTL8188**.

Модели видеорегистраторов производства 2019-2021 годов поддерживают WI-FI USB модули на чипсете Ralink **RT7601**.

Модели видеорегистраторов производства 2017-2018 годов поддерживают WI-FI USB модули на чипсете Ralink **RT3070**

### Подключение WI-FI модуля:

1. Подключите WI-FI модуль к USB порту вашего DVR.
2. Перейдите в пункт меню Главное меню -> Сеть -> Сетевые службы -> Wifi.
3. Нажмите "Поиск", как на картинке ниже:

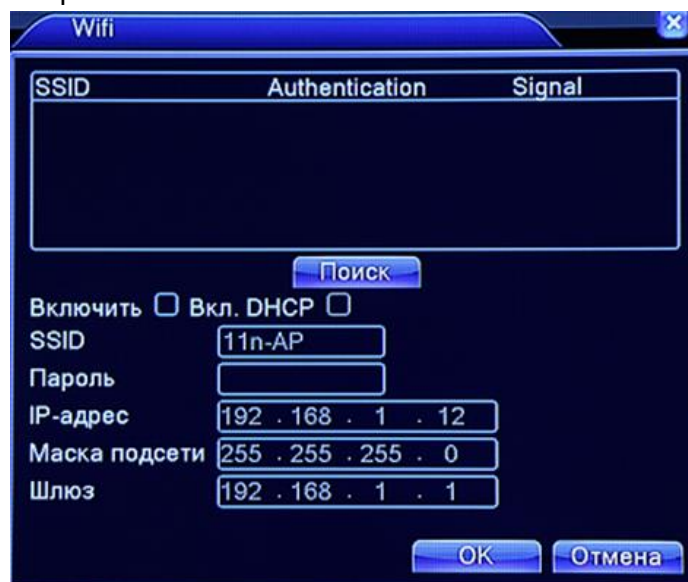

【Поиск】 Поиск доступных беспроводных сетей / устройств.

【Включить】 Включение опции Wi-Fi.

【Вкл. DHCP】 Включение функции DHCP.

【SSID】 Имя Wi-Fi сети.

【Пароль】 Пароль доступа к сети Wi-Fi.

【IP адрес】 Установка IP адреса, по умолчанию - 192.168.1.12.

【Маска подсети】 По умолчанию - 255.255.255.0.

【Шлюз】 По умолчанию - 192.168.1.1.

4. Установите галочку в поле «Включить». Выберите в списке доступных сетей необходимую WI-FI сеть. Укажите пароль для доступа к сети. Если ваш роутер поддерживает DHCP (автоматическое предоставление IP адресов), то включите функцию DHCP либо установите необходимые сетевые настройки вручную. Далее нажмите «OK» для сохранения настроек.

**Примечание: Установленный WI-FI IP адрес должен быть отличным от IP адреса DVR.**

5. Используйте установленный WI-FI IP адрес для доступа к видеорегистратору через браузер Internet Explorer или программы AMATEK CMS и VMS.