

LCD-экран DS-D2055HE-G

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

LCD-экран DS-D2055HE-G является модулем видеостены с ультратонкими рамками и используется для создания бесшовных видеостен: двусторонний шов между смежными экранами составляет всего 1.8 мм. Технология прямой подсветки (Direct LED) обеспечивает равномерную сверхвысокую яркость изображений 700 кд/м², тени на границах отсутствуют. Экран оснащен различными интерфейсами видеовхода, такими как DVI, VGA, HDMI и DP.



- Входной сигнал 4K, автоматическая установка цикла до 30 экранов с интерфейсами HDMI/DP
- Переключение между тремя режимами изображения: мониторинг, собрание и прямая трансляция
- Заводская калибровка для равномерной цветопередачи и яркости
- Прямая светодиодная подсветка: равномерная яркость изображений без теней
- Разрешение 1920 × 1080, угол обзора 178°
- Ультратонкая рамка 1.8 мм
- Антибликовое покрытие, высокое разрешение, высокая яркость, широкий цветовой охват: возможность воспроизводить яркие изображения с насыщенными цветами
- Стабильная непрерывная работа в течение 24 часов
- Металлический корпус: усиленная защита от радиации, воздействия магнитного и электрического поля
- Установка на различные поверхности с использованием кронштейнов для установки на стену и модульных кронштейнов




www.hikvision.com

■ Спецификации


Модель		DS-D2055HE-G
Модель продукции	Модель продукции	DS-D2055HE-G
Экран	Размер экрана	55"
	Активная область отображения	1209.60 × 680.40 мм
	Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
	Шаг пикселя	0.63 мм
	Шов	1.8 мм
	Ширина рамки	0.9 мм (верхняя часть/слева/нижняя часть/справа)
	Разрешение	1920 × 1080 @ 60 Гц
	Яркость	700 кд/м²
	Угол обзора	По горизонтали: 178°, по вертикали: 178°
	Глубина цвета	10 бит, 1.07 B
	Коэффициент контрастности	1400:1
	Время отклика	8 мс
	Цветовой охват	72 % NTSC
	Обработка поверхности	Haze 3 %, 2H
Интерфейсы	Видео и аудиовход	HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP × 1, USB × 1
	Видео и аудиовыход	DP × 1, HDMI × 1
	Интерфейс управления	RS232 (вход) × 1, RS232 (выход) × 1
Питание	Питание	AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	≤ 230 Вт
	Мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Рабочие условия	Рабочая температура	От 0 до 40 °C
	Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
	Температура хранения	От -20 до +60 °C
	Влажность хранения	От 10 до 90 % (без конденсата)
Основное	Материал корпуса	SECC
	Расстояние между центрами крепежных отверстий	600 × 400 мм
	Размеры продукта	1211.54 × 682.34 × 68.9 мм (47.7 × 26.86 × 2.74")
	Размер упаковки	Коробка для двух экранов: 1404 × 910 × 464 мм (55.28 × 35.83 × 18.27") Коробка для одного экрана: 1404 × 910 × 464 мм (55.28 × 35.83 × 18.27")
	Вес нетто	24.13 ± 0.5 кг (один экран)
	Вес брутто	Коробка для двух экранов: 61.06 ± 0.5 кг Коробка для одного экрана: 36.2 ± 0.5 кг
	Комплектация	LCD-экран × 1, кабель питания × 1, сетевой кабель × 1, винт × 4, пульт дистанционного управления × 1, приемник ИК-сигнала × 1, CD-ROM × 1, преобразователь RS-232 × 1, краткое руководство пользователя × 1

■ Интерфейсы

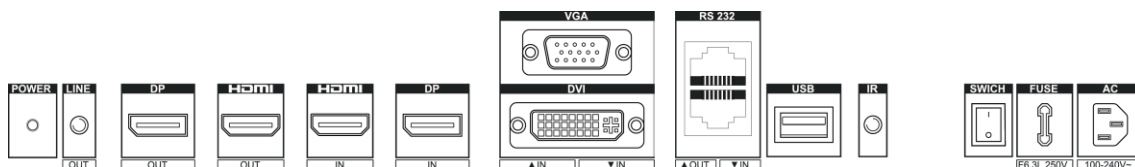

Интерфейсы	Описание	Интерфейсы	Описание
POWER	Индикатор питания	DVI IN	Интерфейс входа DVI-I для цифрового сигнала
Линейный выход	Аудиовыход для аналогового сигнала	Выход RS-232	Последовательный интерфейс выхода
Выход DP	Интерфейс выхода DP для цифрового сигнала	Вход RS-232	Последовательный интерфейс входа
Выход HDMI	Интерфейс выхода HDMI для цифрового сигнала	USB	USB
HDMI IN	Интерфейс входа HDMI для цифрового сигнала	ИК-подсветка	Вход для ИК-удлиателя
DP IN	Интерфейс входа DP для цифрового сигнала	SWITCH	Кнопка переключения
VGA IN	Интерфейс входа VGA для аналогового сигнала	—	—

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

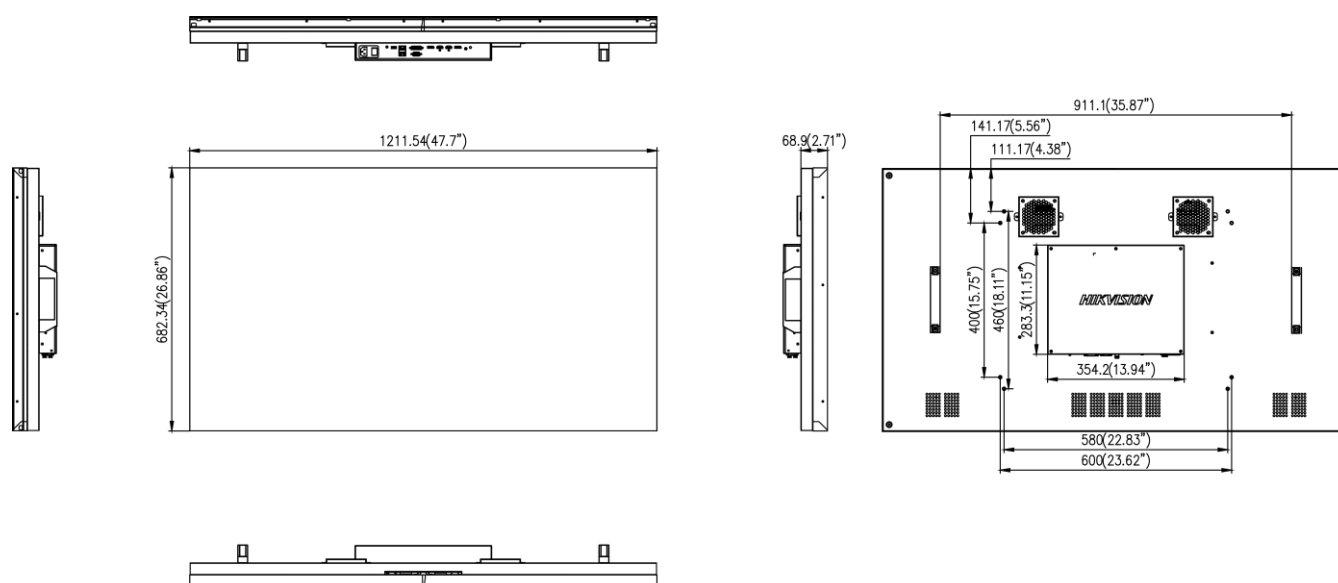

▪ Доступные модели

DS-D2055HE-G

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.