

Извещатель DS-PDMC-EG2-WE(B)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Извещатель DS-PDMC-EG2-WE(B) является беспроводным датчиком открытия, который оповещает о первых признаках проникновения в помещение через дверь или окно. Извещатель может быть установлен на всех типах дверей, включая двери с металлическим основанием. Устройство можно подключить к различным проводным датчикам через встроенные интерфейсы входа, что позволяет пользователю расширить область применения устройства.

- Тонкая конструкция для незаметной установки
- Удаленная настройка через приложение
- Несколько способов регистрации, простота установки
- Автоматическое переключение канала для предотвращения помех и надежной передачи сигнала



www.hikvision.com


▪ Спецификации

Показатели детекции	
Метод детекции	Открытие двери
Рабочая зона срабатывания	Макс. 43 мм
Особенности	
Цифровая обработка	Поддерживается
Тампер	Защита передней и задней панели
Индикатор температуры окружающей среды	Поддерживается
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Интерфейсы	
Тревожный вход	Нормально разомкнутый, нормально замкнутый, подсчет импульсов
Переключатель питания	Включение
LED-индикатор	Синий (тревога)
Передача данных	
Технология передачи	Беспроводная технология Tri-X
Метод передачи	Беспроводная технология двойного РЧ-сигнала
Частота передачи	868 МГц
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Дальность передачи данных (открытое пространство)	1.6 км
Автоматическое переключение РЧ канала	Поддерживается
Методы регистрации	Включение, удаленный ввод ID и QR-код
Электрические характеристики	
Стандартный срок службы батареи	До 5 лет (в режиме ожидания)
Питание	Батарея
Тип батареи	CR123A x 1
Стандартная потребляемая мощность	3 В
Основное	
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	24 × 104 × 24.4 мм 13 × 34.4 × 11.4 мм
Масса	59 г
Сценарии применения	Установка внутри помещений

▪ Доступные модели

DS-PDMC-EG2-WE(B)

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

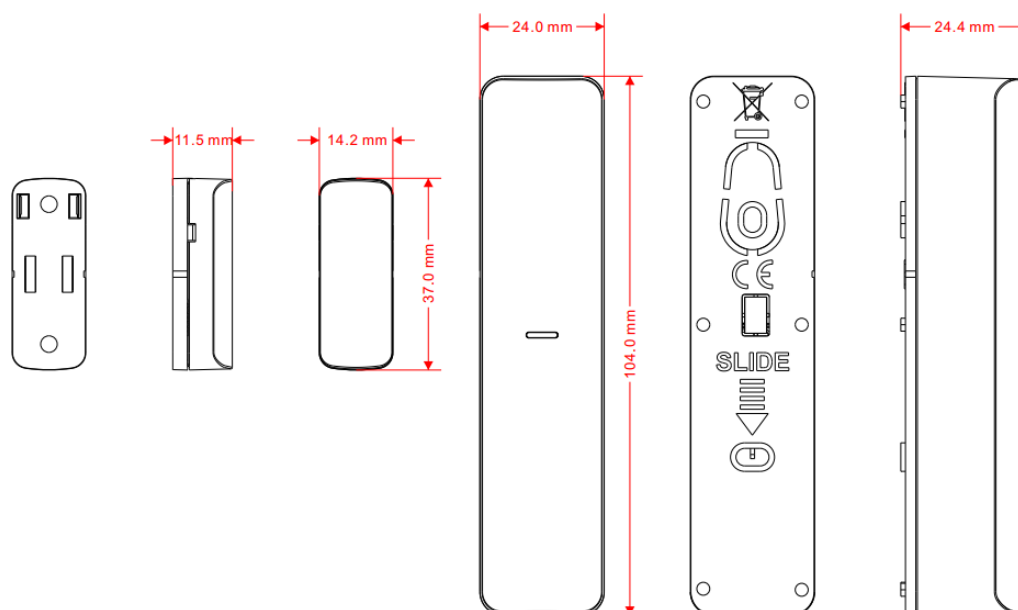

▪ Аксессуары

▪ Опционально

DS-PDP-IN-CR123A Батарейка	DS-PWA96-Kit-WE Комплект AX PRO (868 МГц)	DS-PWA96-Kit-WB Комплект AX PRO (433 МГц)	DS-PDB-MC-Adapter	DS-PWA96-Kit1-WE
				
DS-PWA96-Kit2-WE	DS-PDB-MC-Brown			
				

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.