


ST-DB511MLT


Соленоидные замки ST-DB511MLT

Установка

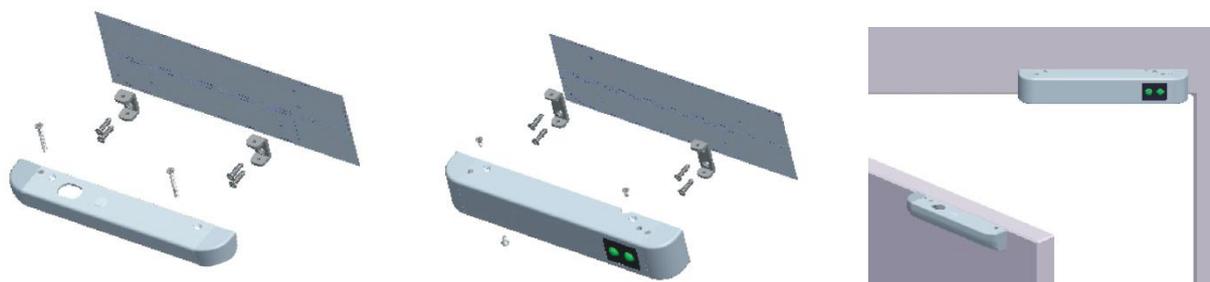

1. Сделайте разметку и зафиксируйте монтажные элементы для замка и ответной части, зазор между замком и ответной частью должен быть порядка 5 мм.
2. Подключите питание и управление замком
3. Зафиксируйте замок и ответную часть

Размеры и подключение

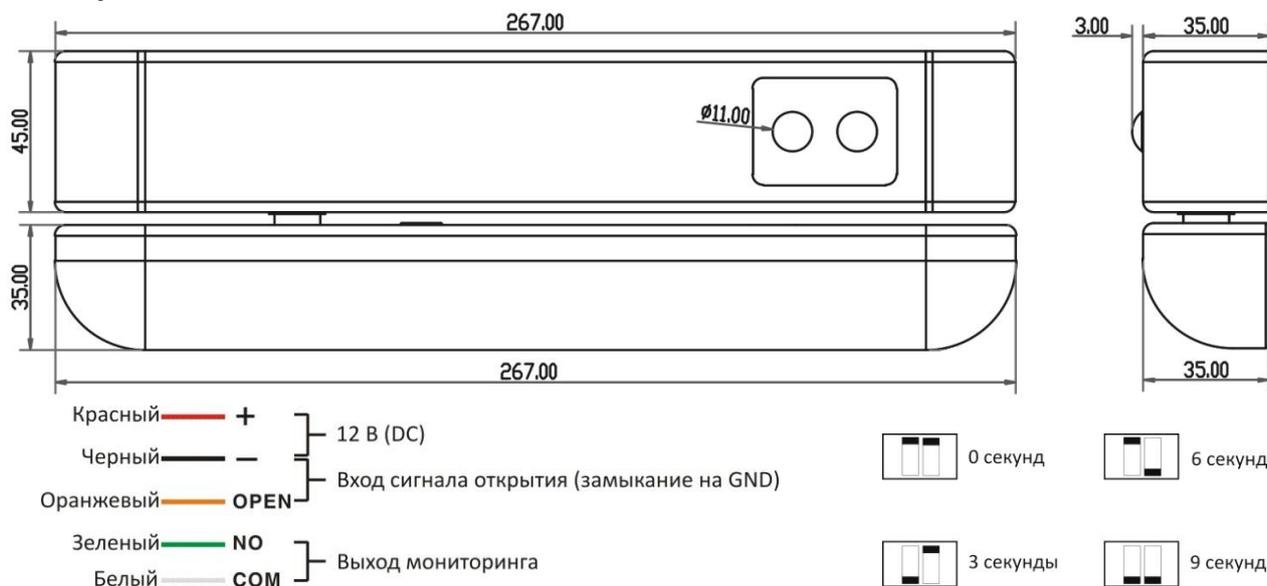

Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-DB511MLT
Тип:	НО
Напряжение питания:	12 В (DC)
Потребляемый ток:	дежурный режим - 180 мА, пик – 1 А
Таймер задержки закрытия:	0/3/6/9 секунд
Выход мониторинга двери:	НР, ОБЩ; 0,5А, 30В (DC)
СИД индикация:	красный – ригель выдвинут; зеленый – ригель втянут
Рабочая температура:	от -10 до +55 °С
Рабочая влажность:	10% - 90%
Габариты замка:	267 x 35 x 45 мм
Габариты ответной части:	267 x 35 x 35 мм
Ригель:	нержавеющая сталь, диаметр 12.6 мм, выход 17 мм