

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

- БВД-315R     БВД-315RCP     БВД-315T     БВД-315TCP

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:  
Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,  
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54  
Телефон: (044) 246-65-38  
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua  
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:


БВД-315x

**ПАСПОРТ**



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-315x**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: [www.vizit-group.com/ru/](http://www.vizit-group.com/ru/), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru/), [www.domofon-vizit.ru](http://www.domofon-vizit.ru/), [www.domofon-vizit.kiev.ua](http://www.domofon-vizit.kiev.ua/).


Блок вызова домофона **БВД-315x** (в дальнейшем - блок вызова) используется совместно с блоками управления **БУД-302М(К-20, К-80)**, **БУД-430(М, S)**, **БУД-485(М, Р)**, как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серия 300).

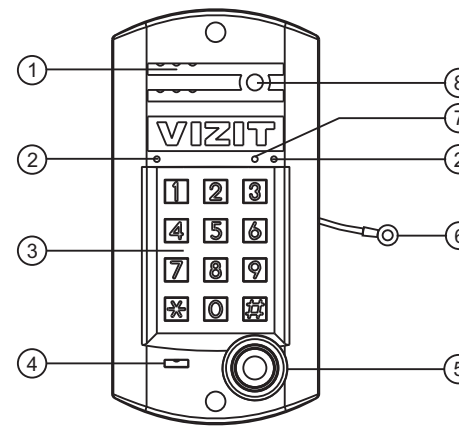

- ① Громкоговоритель
- ② Подсветка для телекамеры (инфракрасные светодиоды, для БВД-315TCP, БВД-315RCP)
- ③ Клавиатура
- ④ Микрофон
- ⑤ Считыватель ключей ТМ (для БВД-315Т, БВД-315TCP) Считыватель ключей RF (для БВД-315R, БВД-315RCP)
- ⑥ Провод заземления (для БВД-315Т, БВД-315TCP)
- ⑦ Индикатор питания
- ⑧ Телекамера (для БВД-315TCP, БВД-315RCP)

Рисунок 1 - Внешний вид блока

**КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ**

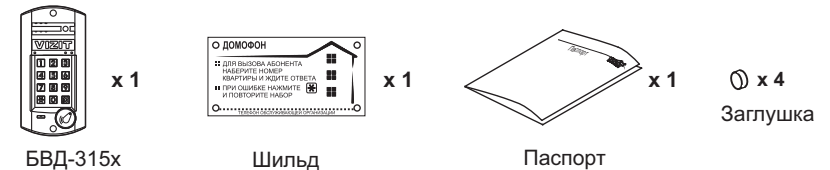

**Крепежные элементы для заземления блоков БВД-315Т(БВД-315TCP)**



В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

Наименование блока вызова	Считыватель ключей		Телекамера цветного изображения Объектив "Pinhole"
	RF	TM	
<b>БВД-315R</b>	✓		
<b>БВД-315Т</b>		✓	
<b>БВД-315RCP</b>	✓		✓
<b>БВД-315TCP</b>		✓	✓

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

**Р** - считыватель ключей RF (**VIZIT-RF** / PROXIMITY / 125 кГц);

**Т** - считыватель ключей TM (**VIZIT-TM** / DS1990A / iButton®);

**С** - телекамера цветного изображения;

**Р** - объектив "Pinhole".

**Внимание!**

**В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®.**

**В качестве ключей TM могут быть использованы только оригинальные идентификаторы iButton®.**

Устройства, рекомендуемые для использования в составе домофона **VIZIT**, функциональные возможности домофона и порядок работы с блоком вызова описаны в паспортах блоков управления.

**УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

В блоке нет напряжений, превышающих 18 В.

**Запрещается**

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока вызова отключите блок управления от сети и не используйте моющие средства.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Напряжение питания, <b>В</b> :	<b>15</b>
Потребляемая мощность, <b>Вт</b> , не более:	<b>3</b>
Габаритные размеры блока вызова, <b>мм</b> , не более:	
- ширина	<b>90</b>
- высота	<b>180</b>
- глубина	<b>29</b>
Масса блока вызова, <b>кг</b> , не более:	<b>0,45</b>

**Условия эксплуатации:**

Температура воздуха - от **минус 40** до **плюс 45 °С** для блоков вызова **БВД-315R** и **БВД-315Т**.

Температура воздуха - от **минус 30** до **плюс 45 °С** для блоков вызова **БВД-315RCP** и **БВД-315TCP**.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25 °С**.

Параметры телекамеры, установленной в блоках **БВД-315RCP(TCP)**, приведены в таблице:

Параметры телекамер	
Тип объектива	"Pinhole"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м) 0,5 Люкс (ИК подсветка выключена)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.