

ST-EX410L




Инструкция по установке кнопки выхода ST-EX410L

Описание и назначение

Сенсорные кнопки выхода ST-EX410L предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа.

Внешний вид и габариты

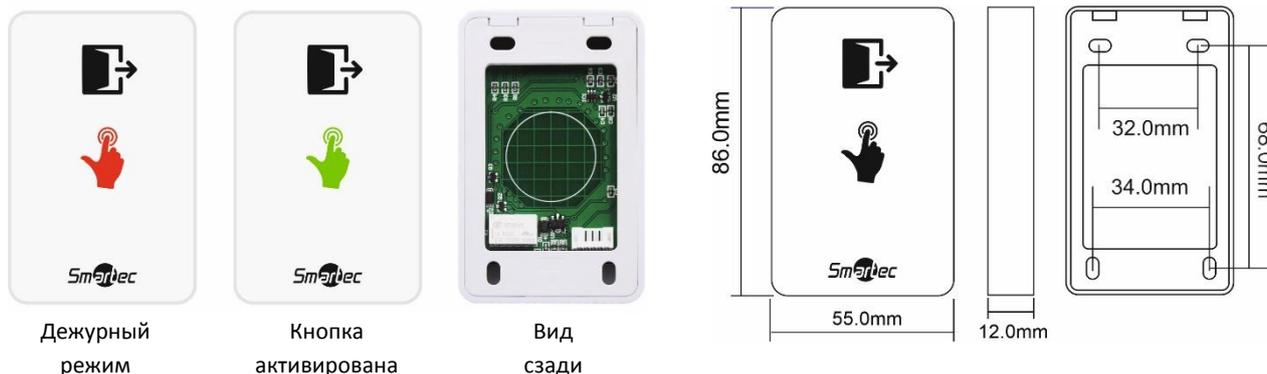

Подключение

Красный (V+): +12В, **Черный (GND):** Земля, **Желтый (COM):** ОБЩ, **Белый (NC):** НЗ, **Зеленый (NO):** НР

Технические характеристики

Параметры	Значение	
Модель:	ST-EX410L-WT	ST-EX410L-BK
Цвет:	Белый	Черный
Материал:	Пластик	
Длительность срабатывания:	Следящий режим, максимум 7 с	
Релейный выход:	НЗ/НР/ОБЩ; 1А / 36В (DC)	
Питание:	12 - 24 В (DC)	
Потребляемый ток:	70 мА (12В)	
Класс защиты:	Нет защиты	
Рабочая температура:	от -10 до +55 °С	
Рабочая влажность:	5% - 95%	
Габариты:	86 x 55 x 12 мм	