

## DH-IPC-HFW8281E-Z

2-мегапиксельная сверхчувствительная WDR IP-камера.



### Описание

- 1/1.9" 2-мегапиксельная прогрессивная развертка scan CMOS.
- Поддерживает кодирование потока в двух форматах H.264/MJPEG
- Поддерживает тройное кодирование потока.
- Макс. 50/60fps@1080P
- Чувствительность: 0.001Lux/F1.2 (Цвет), 0.0001Lux/F1.2(Ч/Б)
- Ультра WDR (широкий динамический диапазон) до 120дБ.
- Ультра 3D DNR.
- Ультра анти-туман, ROI, EIS.
- Smart IR технологии.
- Smart обнаружения:
  - Распознавание лиц
  - Тripwire обнаружение
  - Обнаружение вторжения
  - Определение смены сцены
- 3-9мм моторизованный варифокальный объектив
- Встроенный микрофон
- RG-45 10/100/1000M Base-T.

## DH-IPC-HFW8281E-Z


### Технические характеристики

Модель	DH-IPC-HFW8281EP-Z	DH-IPC-HFW8281EN-Z
<b>Камера</b>		
Сенсор изображения	1/1.9" 2-мегапиксельная CMOS	
Эффективное кол-во пикселей	1920(H)x1080(V)	
Система сканирования	прогрессивная	
Скорость электронного затвора	Авто/Ручной, 1/3~1/10000с	Авто/Ручной, 1/4~1/10000с
Минимальное освещение	цвет: 0.001Lux/F1.2, Ч/Б: 0.0001Lux/F1.2	
S/N коэффициент	более 50дБ	
Видео выход	1 канал BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	
<b>Особенности камеры</b>		
Макс. ИК дистанция	30м, Smart IR технологии	
День/Ночь	Авто(ICR)/цвет/B/W	
Компенсация подсветки	BLC / HLC / WDR 120дБ	
Баланс белого	Авто/Ручной	
Регулировка усиления	Авто/Ручной	
Подавления шума	3D	
Маскирование	до 4 зон	
EIS	поддерживает	
Ультра анти-туман	поддерживает	
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние	3мм~9мм моторизованный	
Макс. диафрагма	F1.2	
Управление фокусировкой	Авто	
Угол изображения	H: 94°~36°	
Тип объектива	Моторизованная / автоматическая диафрагма(DC)	
Тип крепления	Потолочный, настенный	
<b>Видео</b>		
Сжатие	H.264/MJPEG	
Разрешение	1080P(1920x1080)/720P(1280x720) /D1(704x576) /CIF(352x288)	1080P(1920x1080)/720P(1280x720) /D1(704x480) /CIF(352x240)
Частота кадров	Основной поток	1080P/720P(1 ~ 50/60fps)
	Дополнительный поток	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Третий поток	1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)
Скорость передачи данных	H.264: 48K ~ 8192 Кбит/с	
ROI	до 4 зон	
<b>Аудио</b>		
Сжатие	G.711a / G.711u	
Интерфейс	1/1 каналов входа и выхода	
<b>Интеллектуальная функция</b>		
Smart обнаружения	Tripwire	

## DH-IPC-HFW8281E-Z

	Вторжение
	Смена сцены
	Оставленных / Унесенных
	Аудио обнаружение
	Обнаружение лиц
<b>Сеть</b>	
Локальная сеть	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Wi-Fi	Нет
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Макс. кол-во подключений	20 подключений
Поддерживаемые мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Вспомогательный интерфейс</b>	
Разъем для памяти	Micro SD, Макс. 64Гб
Сигнал тревоги	1/1 каналов входа и выхода
<b>Общее</b>	
Источник питания	DC12V(AC24V по желанию), PoE (802.3af)
Энергопотребление	Макс. 12.5 W
Рабочая среда	-40°C~+60°C, меньше чем 95% RH
Степень защиты	IP66
Размеры(WxDxH)	272.9мм x 94.8ммx 94.8мм
Вес	1.25кг

### Размеры (мм)

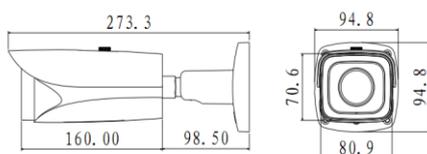

### Аксессуары (по желанию)

		
PFA121	PFA152	PFA151

### Dahua Technology Co., Ltd.

1199 БинАн шоссе, Бинджанг р-н, Ханчжоу, Китай

Тел: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815



## **DH-IPC-HFW8281E-Z**

---

Email: [overseas@dahuatech.com](mailto:overseas@dahuatech.com)

[www.dahuatech.com](http://www.dahuatech.com)