

B1510DR

Купольная камера для
видеонаблюдения
дома и в офисе




- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Варифокальный объектив 2.8-12 мм
- Режим "День/Ночь"
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3DNR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B1510DR ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ. КАМЕРА СНАБЖЕНА ИНФРАКРАСНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B1510DR	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™ 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь Прогрессивное сканирование	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, UPnP, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
Размер сенсора	4.89x3.66 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.008 лк (день)/0.002 (ночь)/0.001 (DSS@2 к/с), 0 лк (при включенной ИК-подсветке)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электромеханический	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	События	Многозонный детектор движения с регулируемой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
Усиление (APU)	До 72 дБ (регулировка от 0 до 255)	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Шумоподавление	Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	РАЗЪЕМЫ	
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем RS232, разъем для установки карты памяти
ОБЪЕКТИВ		Аудиовход/выход	1 аудиовход, 1 аудиовыход
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, APD	Тревожный вход/выход	1 вход (режимы NO, NC), 1 выход
Фокусное расстояние	2.8-12 мм	Индикация	Питание, сетевая активность
Угол обзора	30° - 85° (по гор.), 23° - 63° (по вер.)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ВИДЕО		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Веб-браузер IE 11 или выше	
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720 Альтернативный поток: 960x720, 640x480, 480x360, 320x240, 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание	DC 12В±10%, PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-, Mid-Span
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание от БП*	2.4 Вт (без ИК-подсветки) 4.3 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание от PoE	3.9 Вт (без ИК-подсветки) 6.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Рабочая температура	-10°...+50°C (без образования конденсата)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция Поворот, отражение, перевертот Маска приватности (до 4-х зон) Синхронизация с источником света	Размеры (дхв)	∅148x100 мм
Баланс белого	Авто / Вручную	Вес (нетто)	400 г
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, кол-во подключений	Материал корпуса	Пластик
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
АУДИО		Сетевая карта	Да
Аудио	Вход/выход	Браузер	Internet Explorer 11 или выше
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G.726	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)	Процессор	От 2.8 ГГц Intel или AMD
Режим работы	Дуплекс, симплекс	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Дополнительно	Регулировка усиления	Видеокарта	256 Мб
ИК-ПОДСВЕТКА		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), кабель питания, крепеж, монтажная подложка, трафарет для монтажа, компакт-диск (с документацией и ПО), терминальный блок (3 шт.), упаковочная тара
Рабочая дальность	До 10 м		
Угол	65°		
Управление	Автоматическое вкл./выкл.		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

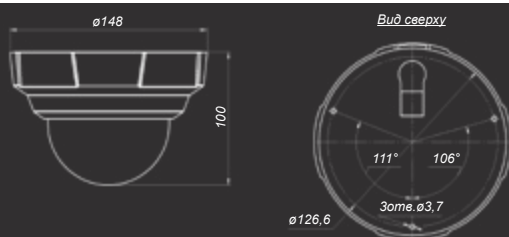

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.