

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Примечание. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

Сервисный Центр ООО «БИК-Видео»

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.14.

Тел.: 8 (800) 555-17-26; +7 (812) 747-3266. Мессенджеры: +7 (981) 680-02-27.

<https://service.bic-video.ru/>. <https://gfctv.ru/>;

e-mail: service@bic-video.ru; gf@gfctv.ru

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

(подпись Покупателя)

Giraffe®

Монтажная коробка

GF-JB02

Описание



Санкт-Петербург
-2022-

1. Назначение.

Монтажная коробка GF-JB02 предназначена для установки и коммутации видеокамер. Изделие изготовлено из композиционного пластика с использованием стекловолокна.

Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим воздействиям и перепадам температур. Коробка имеет высокую степень защиты от влаги и пыли.


2. Комплект поставки.

- | | |
|---|---------|
| 1. Монтажная коробка GF-JB02 | - 1 шт. |
| 2. Шайба уплотнительная. | - 1 шт. |
| 3. Сальник для ввода гофротрубы | - 1 шт. |
| 4. Саморез (крепление камеры) 3,9*13 мм | - 1 шт. |
| 5. Саморез (крепление крышки) 4*40 мм | - 1 шт. |
| 6. Саморез (крепление к стене) 4*60 мм | - 1 шт. |
| 7. Дюбель 6*35 мм | - 1 шт. |

3. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение параметра
Нагрузка, до кг	3
Материал	Пластик
Степень защиты	IP56
Цвет	Белый
Габариты, мм	140x140x66
Масса, кг	0,26
Диапазон рабочих температур	-50 ... +60 °С

4. Установка и подключение.

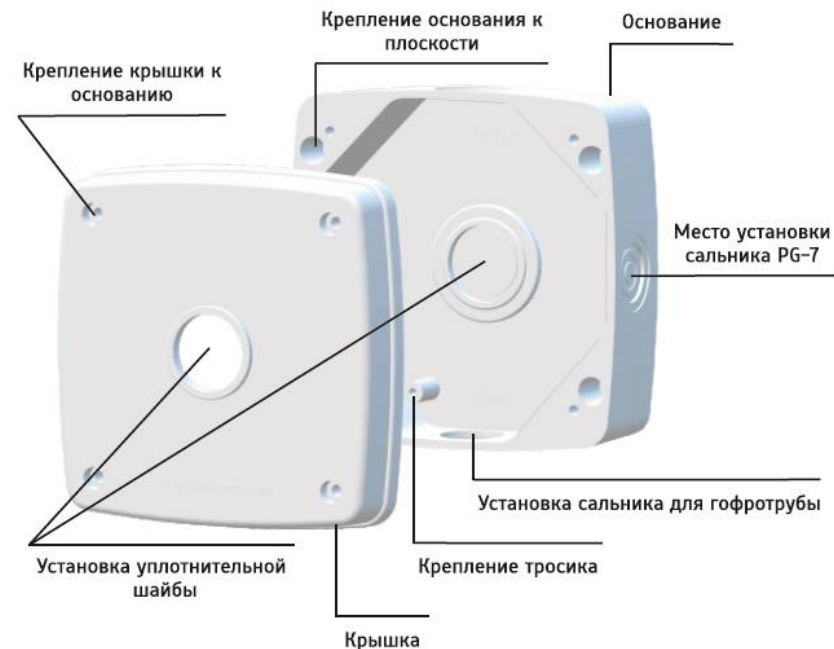

- Перед установкой изделия определитесь со способом ввода кабеля в коробку:
 - через боковые части основания, используя сальник для гофротрубы;
 - через боковые части основания, используя герметичный сальник PG-7 (* в зависимости от комплектации);
 - через центр основания, предварительно сделав отверстие в коробке, используя уплотнительную шайбу;
- Заведите и разместите внутри коробки все входящие кабели.
- Закрепите основание монтажной коробки на поверхность, используя дюбели и саморезы.
- Заведите кабели от видеокамеры в коробку через отверстие в крышки. Установите уплотнительную шайбу для герметизации.
- Смонтируйте видеокамеру на крышку монтажной коробки
- (* В зависимости от комплектации), при соединении кабелей зацепите тросик с помощью карабина за ушко кольца шурупа на крышке и отпустите камеру, позволив ей повиснуть на тросике.
- Выполните все соединения внутри коробки.
- Прикрепите крышку с камерой к основанию.