

Спикерфон DS-UAC-S1V

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Спикерфон DS-UAC-S1V является спикерфоном для конференций с несколькими микрофонами.



Основная информация

- Микрофонная решетка из 6 микрофонов: охват микрофона 360°, радиус охвата 5 м
- HD-динамик
- Поддержка интеллектуального подавления устойчивых и импульсных шумов, подавление эффекта эхо и писка, подавление реверберации для улучшения качества звука
- Поддержка подключения USB-кабеля, функции Plug-and-Play
- Совместимость с платформой для онлайн-конференций



www.hikvision.com

Спецификации




Микрофон	
Кол-во	8
Тип	360°, всенаправленный
Дальность приема	В радиусе до 5 м
Чувствительность	-38 дБВ/Па
SNR	85 дБ
Частота	От 100 Гц до 10 кГц
Динамик	
Номинальная мощность	3 Вт
Диапазон динамика	8 м
Громкость	76 ± 3 дБ @ 1 Вт / 1 м
Общий коэффициент гармонических искажений (THD)	< 1 % @ 1 Вт, 1 кГц
Эффективный диапазон частот	От 150 Гц до 15 кГц (± 10 дБ)
Связь	
Режим связи	USB-кабель
Дальность проводной сети	Длина кабеля: 2 м
Батарея	
Емкость	7.2 В / 3800 мА·ч
Температура при заряде	От 0 до 45 °C
Аудио	
Частота дискретизации	16 кГц / 32 кГц / 48 кГц
Интерфейс	
Индикатор	Горит белым: работает в стандартном режиме Горит красным: беззвучный режим Зеленый: звук динамика
Интерфейсы устройства	Интерфейс USB Type-C
Основное	
Питание	DC 5 В ± 5 %, макс. 4.8 Вт
Рабочие условия	От -10 до +45 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата)
Системные требования	Windows XP/7/8/10/11, Android 8.1 и выше, Linux 4.14 и выше, macOS 10.12 и выше
Размеры	142.2 × 93.9 × 69.2 мм (5.60 × 3.70 × 2.72")
Размер упаковки	273 × 140 × 82 мм (10.75 × 5.51 × 3.23")
Масса	Приблиз. 620 г
Масса с упаковкой	Приблиз. 1100 г
Цвет	Серебристо-серый
Функции	
Аудиосвязь	Подавление устойчивого шума, например, шума кондиционера и вентилятора, а также подавление импульсных шумов, например, звука падения, хлопков и шагов. Подавление эффекта эхо и писка, подавление реверберации для улучшения качества звука.

Аксессуары	
Комплектация	Спикерфон × 1 USB-кабель × 1 Краткое руководство пользователя × 1

Доступные модели

DS-UAC-S1V

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

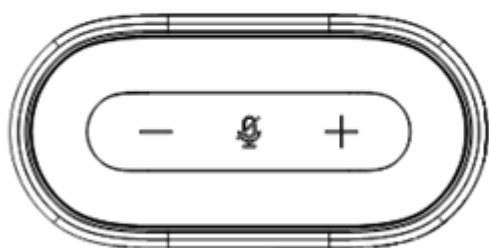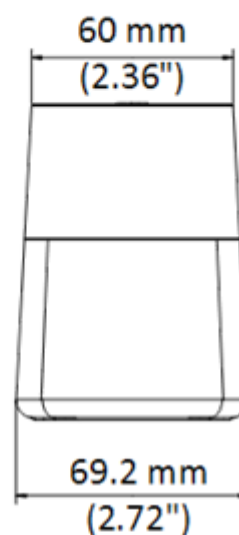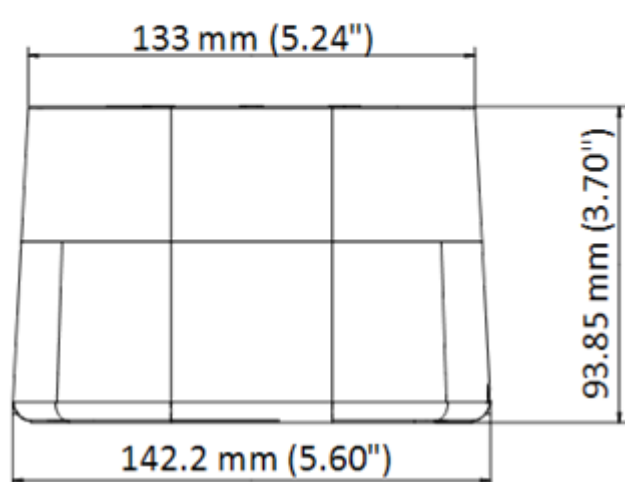

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 45 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 45 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.