


## Сетевая панель индикации и управления ST-NC032

- 32 двухцветных индикатора
- 32 кнопки
- Свободно программируемые индикаторы/кнопки
- Управление при авторизации по внешнему считывателю
- Работа с контроллерами ST-NC441 и ST-NC221
- Датчик вскрытия

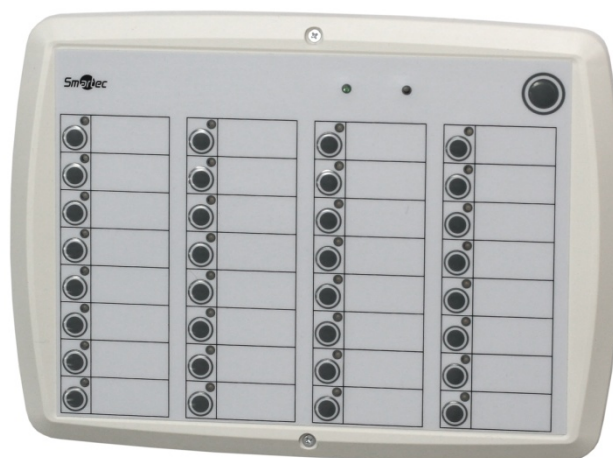

Сетевая панель ST-NC032 предназначена отображения статуса и управления различными элементами интегрированной системы безопасности, например, разделами охранной сигнализации. Она может использоваться совместно с контроллерами ST-NC221 и ST-NC441. Устройство имеет 32 свободно программируемых элемента световой индикатор/кнопка и порт для подключения считывателя для авторизации сотрудника при выполнении каких-либо операций.

### Технические характеристики

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Модель:</b>                      | <b>ST-NC032</b>                 |
| <b>Интерфейсы:</b>                  | TCP/IP, Wiegand вход            |
| <b>Питание:</b>                     | 12 В пост. тока, не более 0.5 А |
| <b>Класс защиты:</b>                | IP40                            |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b> | от 0 до +55 °С                  |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>  | 10%–93%                         |
| <b>Габариты:</b>                    | 280 x 205 x 35 мм               |