

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Бесконтактная кнопка выхода**

**DS-K7P04/T**



## DS-K7P04/T



### Особенности

- Нержавеющая сталь
- 1 миллион нажатий
- Подходит для любого типа дверей
- LED-индикатор статуса

### Спецификации


|                       |  |
|-----------------------|--|
| Модель                | DS-K7P04/T   |
| Габариты              | 90 x 35 x 37,7 мм                                      |
| Входящее питание      | 12 В DC  |
| Рабочий ток           | 40 мА в режиме ожидания, 70 мА в рабочем режиме        |
| Номинальный ток       | 1 А @ 30 В DC  |
| Выход                 | NO/NC/COM контакты                                     |
| Материал              | Нержавеющая сталь                                      |
| Тест на состаривание  | Не менее 1 миллиона циклов                             |
| Подходящие двери      | Любые широкие дверные проемы                           |
| Рабочие условия       | -20°C — 50°C, влажность 0% - 95%                       |
| Дистанция обнаружения | Настраивается, от 40 до 120 мм                         |
| Задержка              | Настраивается, от 1 до 25 с                            |
| LED-индикатор статуса | Зеленый / красный, отображает ожидание / рабочий режим |
| Масса                 | 180 г  |

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Схема монтажа

### Dimension

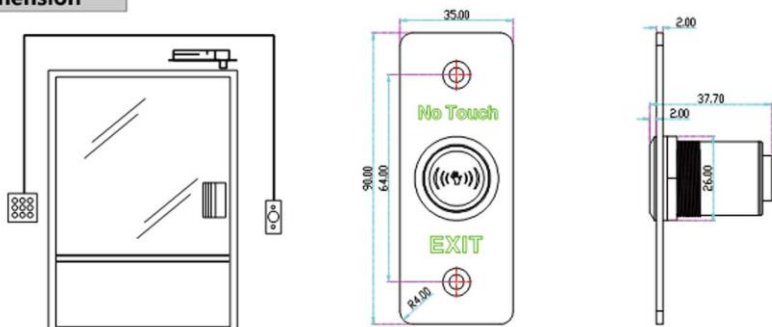


### Installation

Detection range: 4-12cm(Adjustable)

VR1 illustration:

- ⊕ The Farthest distance
- ⊖ The Nearest distance



Time delay: 1S~25S

VR2 illustration:

- ⊕ Min.time delay
- ⊖ Max.time delay