

NK54140R5

2-мегапиксельная уличная
камера с поддержкой H.265 и
моторизованным объективом



- Поддержка кодирования H.265
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Моторизованный объектив 2.7 -12 мм с АРД
- Режим "День/Ночь"
- Аппаратный WDR
- Электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью 30 метров
- Степень пыле- влагозащиты IP66
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2DNR/3DNR
- Поддержка технологии PoE
- Монтажная коробка с гермовводом в комплекте

IP-КАМЕРА NK54140R5 - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ H.265, ОСНАЩЕНАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРом, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМОМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.




- ① - Объектив
- ② - ИК-подсветка
- ③ - Солнцезащитный козырек
- ④ - Датчик света
- ⑤ - Кронштейн
- ⑥ - Монтажная коробка

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	NK54140R5		DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF Profile S
Сенсор	1/3" КМОП, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	Прогрессивное сканирование	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	5.35x3.00 мм	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
	0.01 лк (день)/ 0.003 лк (ночь)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
ИК-фильтр	0 лк (при включенной ИК-подсветке)	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически
Режимы ИК-фильтра	Электромеханический	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	По датчику, по видеосигналу, по расписанию		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Усиление (APU)	От 1/25 до 1/8000 сек, настройка макс. значения		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
WDR	Регулировка от 0 до 255		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Шумоподавление	Аппаратный		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Сигнал/шум	2DNR (3 предустановки)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
	3DNR (регулировка уровня)		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
	Не менее 50 дБ		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD, пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset)
Фокусное расстояние	2.7 -12 мм	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Угол обзора	От 29 до 90° (по горизонтали), От 18 до 63° (по вертикали),	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
ВИДЕО			Веб-браузер IE 11.0 или выше
Видеопоток	H.265 Main Profile, H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 960x576, 640x360 480x270, 320x180	Питание	12 В (DC)
Скорость кадров	H.265/H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание от БП*	PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Кодирование	H.265, H.264, Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) H.265/H.264 режим: VBR с настройкой качества (6 предустановок), CBR с настройкой отклонения скорости потока	Питание от PoE	5 Вт (Без ИК-подсветки)** 8.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)** 5.9 Вт (Без ИК-подсветки)** 9.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Температура	от -45 до +50°C
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, BLC, Отражение, переворот, APU	Класс защиты	IP66
	Маска приватности (до 4-х зон)	Габаритные размеры	100x125x375 мм.
	Синхронизация с источником света	Вес (нетто)	1050 г.
Баланс белого	Авто / Вручную	Материал корпуса	Металл
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
ИК-ПОДСВЕТКА		Сетевая карта	Да
Тип ИК-подсветки	ИК-светодиоды (3 шт.), 850нм	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Рабочая дальность	30 м.	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Угол	60°	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Управление	Автоматическое вкл/выкл	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
СЕТЬ		Видеокарта	256 Мб
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP,	Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и объективом)
			Крепеж,
			ключ-шестигранник,
			Переходник RJ-45,
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

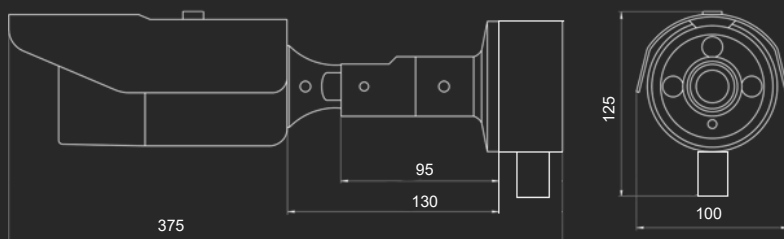

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.