



Бизнес Дом

L100 IIБиометрический замок
Сканер отпечатков пальцев & RFID карт**Стильно, Просто, Безопасно**

L100II, это уникальный замок, распознающий отпечатки пальцев, который идеально подходит для дома и офиса. Новейший алгоритм Anviz открывает дверь через секунду после прикосновения пальца. Это устройство работает настолько просто, что регистрацию можно провести за 5 секунд. Дизайн считывателя карт удобен как для старших, так и младших членов семьи, а также для офисного персонала, уже имеющего какие либо карты доступа. Двусторонняя ручка может быть установлена самостоятельно. Кроме того, установлений в L100II чип фирмы TI с низким потреблением энергии обеспечивает 8000 открытий двери на 4 батарейках AA.

BioNANO

Алгоритм распознавания

Корректировка ломаных линий отпечатков
Система обновления шаблонов отпечатковСканирование отпечатка пальца
меньше чем за 0.5 сек

Простая установка



99 отпечатков



Аварийная батарея на 9В



Простая в установке реверсная ручка



Инфракрасная система активации

⊕ Характеристика

- Профессиональный дизайн от известного дизайнера
Элегантный, эксклюзивный, компактный и стильный
- Оптический сканер Anviz. Не царапается и не ломается, принимает все виды отпечатков
- Водонепроницаемая передняя панель из прочного цинкового сплава
- Надёжный интуитивный дисплей Nixie
- Одна задвижка, простая установка, изменение разворота ручки
- Независимая конструкция сцепления мотора
- LED индикатор и встроенный звонок
- Методы идентификации: Отпечаток, Карта.
- Запасной механический ключ для аварийного открытия
- Уникальная конструкция RF ключа, удобная для старшего поколения и детей
- Расширяемые карты RFID и Mifare
- Специальная конструкция, позволяющая обеспечить свободный доступ в офис при проведении встреч, совещаний, и т.д.
- Микросхема USA Ti с низким потреблением энергии. 4 батареек AA работают в течение года (30 открытий в день)
- Предупреждение о разряде батареи, когда энергии осталось на 500 открытий
Подключение внешней 9В батареи для аварийного использования

⊕ Параметр

Item	Description
Сенсор	Применимость Оптический сенсор AFOS300
Сенсор включения	Инфракрасный
Зона сканирования	22mm*18mm
Разрешение	500 DPI
Количество отпечатков	99
Количество карт	99
Типы идентификации	Отпечаток, Карта, Отпечаток+Карта
Время идентификации	<0.5 Сек
FRR	0.00%
FAR	0.00%
Модуль считывания карт	Стандартно 125KHZ EM
Рабочее напряжение	DC6V (1.5V*4)
Цвет	Серебристый, полированный хром
Материал	Цинковый сплав
Размеры	70(ш)*150(в)*80(г)mm
Рабочая температура	-10°C~40°C
Режим открытой двери	Да
Двусторонняя ручка	Да
Сертификация	FCC, CE
Применимость	99 Пользователей

⊕ Обычные объекты для установки системы



Предприятия



Отели



Здания



Правительственные учреждения




Финансовые компании



Образование и тренинги

⊕ Габаритный чертёж

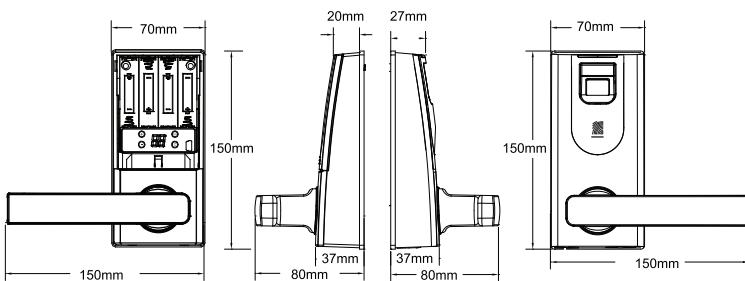

Вид сзади

Вид сбоку

Вид спереди

