

DHI-VTH5421E(W)-H

Цифровой домофон с трубкой



- 7-дюймовый ЖК-дисплей, 1024 (Г)×600(В)
- 6 тревожных входов
- 1 тревожный выход
- 1 выходной порт DC 12В обеспечивает питание для периферических устройств сигнализации и сенсоров
- Аудиопоток 16 Кбит/с
- На звонки можно отвечать, не снимая трубку
- Поддержка сигналов SOS
- H.264

Технические характеристики

Система

Операционная система	Встроенная ОС Linux
Совместимость	Поддержка Onvif
Internet-протоколы	IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP

Основные данные

Тип экрана	Емкостный экран
Дисплей	7-дюймовый дисплей TFT
Разрешение	1024(Г)×600(В)
Кодирование видео	H.264
Кодирование аудио	PCM
Аудиовходы	1 канал
Аудиовыходы	1 встроенный динамик и 1 трубка
Режим аудио	Полнодуплексная связь
Усиление аудиосигнала	Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление
Аудиобитрейт	16 КГц, 16 бит
Статус светодиода	1 красный светодиод постоянно мигает при обновлении

Функции

Хранение	Поддерживается SD-карта, макс. объем 32 Гб
Режимы связи	Цифровая
Передача информации	Можно получать текстовые сообщения и просматривать их на домофоне (возможно получение изображений, если установлена SD-карта)

Управление лифтом	С помощью домофона можно управлять лифтом
Фото и сообщения	Да (требуется SD-карта)
Режим "не беспокоить"	Да
Возможность расширения	Villa: 9 extensions apartment: 4 extensions
Wi-Fi	Yes
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Диапазон частоты беспроводной связи	2.4ГГц
Шифрование беспроводной связи	64/128 бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Порты

RS-485	1
Тревожные входы	6 (цифровые)
Тревожные выходы	1 (цифровые)
Выход питания	1 выходной порт питания 12В/100мА
Дверной звонок	Да (используется тревожный вход)
Сетевой порт	1 порт RJ-45 100 Мбит/с

Тревога

Сигналы SOS	Да
-------------	----

Функциональные характеристики

Материал корпуса	Пластик+АВС
------------------	-------------


Общее

Режим подачи питания	DC 12В 1А, стандартный PoE
Способ монтажа	Накладной монтаж (данное оборудование подходит для монтажа только на высоте ≤ 2м)

Серия VTH5 | DHI-VTH5421E(W)-H

Сертификаты	CE, FCC
Аксессуары	Кронштейн Тревожный кабель Кабель RS-485
Размеры	236,0мм×129,8мм×23,0мм
Рабочая температура	-10°C - +55°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 10–90% (без конденсации)
Высота над уровнем моря	Ниже 3000 м
Потребление питания	≤2Вт (режим ожидания), ≤5Вт (рабочий режим)
Вес нетто	566 г
Вес брутто	917 г

Применение

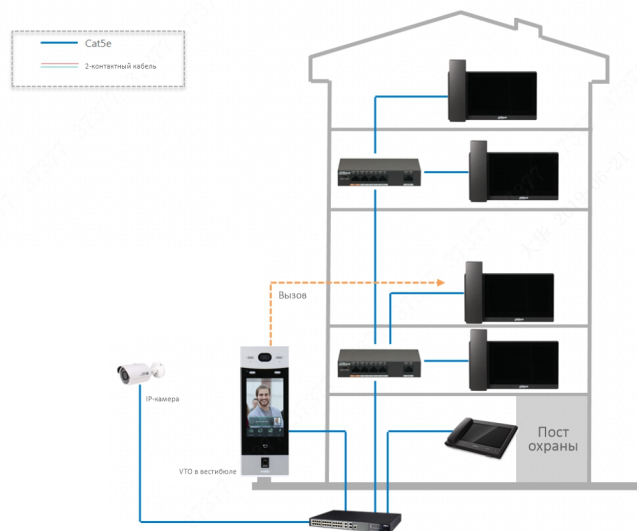

Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
Домофон	DHI-VTH5421E(W)-H	Цифровой домофон с трубкой DHI-VTH5421E(W)-H

Размеры (мм)

