

## РоЕ Инжектор

J2000-NET-IN1P1U8W



## Параметры

Вход: 100-240 В, 50/60 Гц

Выход: 12 В / 1 А

Эффективность: не менее 98%

Регулирование нагрузки: 3% / 5%

Пulsация / Шум: 200 мВ р-р

Задержка при включении: до 2 секунд

Время нарастания: до 40 мс

Защита: Самостоятельное восстановление при превышении допустимых значений напряжения, тока, а также при коротком замыкании.

Стандарт безопасности для окружающей среды: RoHS

Рабочая температура: -10 to +40°C (14 to +104°F)

Рабочая относительная влажность воздуха (RH): 5% - 90%

Температура хранения: -20 to +85°C (-4 to +185°F)

Тип сетевого разъема: экранированный RJ45

Тип PoE: Пассивный PoE (контакты 4,5 В+, контакты 7,8 В-)


Предоставляет удаленное питание сетевому оборудованию через Ethernet кабель категории 5 на расстояние до 100 м.

### Применение:

Сетевые устройства без PoE, такие как точки доступа, роутеры и прочие сетевые устройства.

Схема

### 01. Bridge power supply schematic

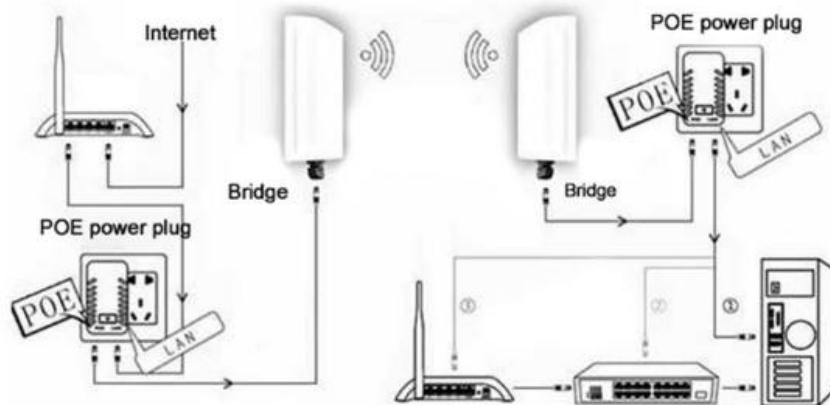

### 02. AP/camera connection diagram

