

## Видеокамера DS-T500A(B)

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Видеокамера DS-T500A(B) является цилиндрической мини-камерой 3K с фиксированным объективом, технологией AoC и двумя подсветками
- Высокое качество изображения 3K с разрешением 2960 × 1665
- Фиксированный объектив 2.8 мм и 3.6 мм
- Дальность ИК-подсветки до 30 м для получения ярких изображений в ночное время
- Дальность подсветки белым светом до 20 м для получения ярких изображений в ночное время
- Один порт для четырех переключаемых сигналов (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Защита от влаги и пыли: IP67
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: нет
- Встроенный микрофон: есть




## ▪ Спецификации

<b>Камера</b>	
Матрица	3К CMOS
Максимальное разрешение	2960 × 1665
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с
Режим «День / ночь»	Механический ИК-фильтр
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 180°; вращение: от 0 до 360°
Стандарт передачи сигнала	PAL / NTSC
<b>Объектив</b>	
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8 мм и 3.6 мм
Фокусное расстояние и угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 107°, по вертикали: 64°, по диагонали: 129° 3.6 мм, по горизонтали: 83°, по вертикали: 48°, по диагонали: 102°
Крепление объектива	M12
<b>Подсветка</b>	
Тип подсветки	Подсветка белым светом, ИК-подсветка
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 30 м Подсветка белым светом: до 20 м
<b>Изображение</b>	
Настройки изображения	Яркость, резкость, интеллектуальная ИК-подсветка
Частота кадров	TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 / 30 к/с, 1080р @ 25 / 30 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 / 30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 / 30 к/с CVBS: PAL / NTSC
Режим «День / ночь»	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Широкий динамический диапазон (WDR)	Цифровой WDR
Улучшение изображения	Есть
Баланс белого	Автоматич. / Ручн.
AGC	Есть
<b>Интерфейсы</b>	
Видеовыход	Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS
<b>Основное</b>	
Материал	Металл
Размеры	138.8 × Ø 70 мм (5.47 × Ø 2.76")
Масса	Приблиз. 270 г
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность: 90 % или меньше (без конденсата)
Протокол	HIKVISION-C
Язык	Английский
Питание	DC 12 В ± 25 % <i>* Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.</i>
Потребляемая мощность	Макс. 3.3 Вт
<b>Сертификаты</b>	
Стандарты по защите	IP67

### ▪ Доступные модели

DS-T500A(B)(2.8mm)


### ▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

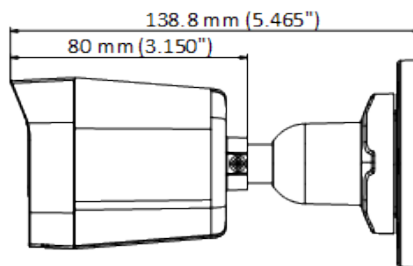

### ▪ Аксессуары

#### ▪ Опционально

**DS-1280ZJ-XS**  
**Монтажная коробка**



## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**