



ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ



satvision-cctv.ru



ДАТЧИК УТЕЧКИ ГАЗА

DVG-D13




техническая поддержка

8 800 550-12-51

Датчик утечки газа

Описание:


Оборудование настенной установки с высокой стабильностью (далее – «Детектор»). Используется для обнаружения утечки газа.

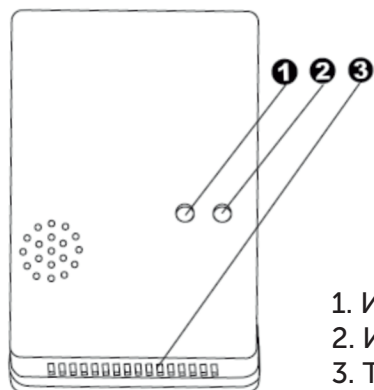

1. Индикатор тревоги
2. Индикатор работы
3. Технологическое отверстие

УСТАНОВКА

1. Выберите подходящее положение для установки детектора.
Обнаружение газа: высота установки от пола - 0.3 - 1.0 м, расстояние от источника газа - <1.5 м;

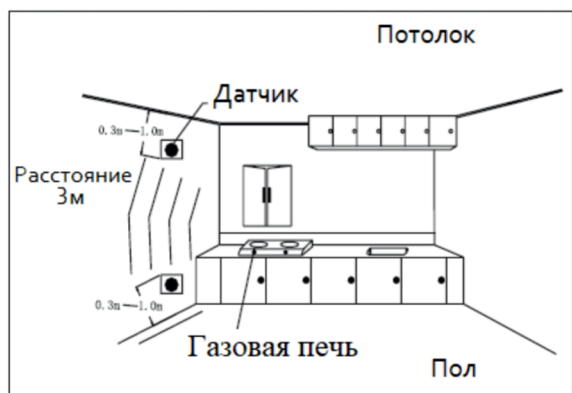

2. Закрепите детектор на стене;
3. Не устанавливайте детектор вблизи вентиляторов, дверей, окон, источников пара и др.

ИНДИКАЦИЯ

Красный светодиод моргает/горит	Утечка/отказ датчика
Зеленый светодиод моргает/горит	Датчик перегрет/нормальная работа

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рабочее напряжение	DC9-16V или AC 220V
Статический ток	90 мА
Радиочастота	315 МГц или 433 МГц
Тревожный ток	100 мА
Влажность окружающей среды	95%
Время загрузки	около 120 сек.
Уровень сигнала тревоги	10%
Уровень звука	85 дБ/м
Радиорасстояние	100 м в открытой местности
Рабочая температура	-10°C +50°C
Режим установки	настенный
Размер	110 x 70 x 40 мм