

Назначение изделия

Блок вызова DPU5000-KEDC-IP (далее БВ) предназначен для работы в составе сетевого домофонного комплекса ELTIS5000 и обеспечивает вызов абонента посетителем, организации с ним дуплексной связи, а так же санкционированный доступ в офисы, подъезды и иные территории в соответствии с одним из признаков:

- Электронный ключ EMF защищенный (13,5МГц);
- Нажатие кнопки абонентского пульта в режиме разговора с посетителем;
- Команда, полученная от пульта поста охраны;
- Общий цифровой код.

При пониженной освещенности организация видео поддерживается встроенной инфра-красной подсветкой. Видеокамера имеет выход в IP сеть. Блок вызова имеет встроенный бесконтактный считыватель электронных ключей EMF защищенных (13,5МГц).

DPU5000-KEDC-IP можно использовать в автономном режиме как аналог БВ серии DP300 в домофонных комплексах ELTIS300.

Разметка под установку блока вызова представлена на рис.1

Основные технические характеристики

Количество цифр в коде вызова квартиры	1-5
Количество цифр в общем коде	1-5
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Количество ключей прохода	неограниченно
Защита от клонов ключей	+
Разговорная связь	дуплексная
Время, отведенное на ввод одной цифры кода вызова квартиры сек., не более	5
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Время срабатывания электромагнитного замка, сек	1...16
Напряжение питания блока вызова, В	(+15...24)
Максимальный ток потребления , мА	300
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Степень защиты	IP54
Степень защиты от механического удара	IK08
Габаритные размеры, мм, не более	125x261x39
Масса , кг, не более	1,1
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего. воздуха	от -40 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 98%при 20°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года
* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации	

Краткие технические характеристики видеоканала

Стандарт питания POE видеокамеры IEEE 802.3af

Внешнее питания видеокамеры, В	12 ± 10%
Максимальный ток потребления видеокамеры от внешнего источника, мА	200
Минимальная освещенность для цветного сигнала, люкс	0,1
Минимальная освещенность для черно-белого сигнала, люкс	0,01
Тип матрицы	1/2.7" 2 Mp S03
Максимальное разрешение основного IP видеопотока	1920*1080@25fps
IP интерфейс	Ethernet 10/100 BASE-T
Поддерживаемые IP протоколы	ONVIF, RTSP
IP ¹ адрес	индивидуальный (DHCP)
Наличие Web интерфейса	+
Пароль Web интерфейса	данное поле должно быть пустым
Адрес основного RTSP	rtsp:// IP ¹ : 554/live/0/MAIN

Комплектность

Блок вызова DPU5000-KEDC T/IP	1 шт.
Элементы крепления:	
-винт VT12	4 шт.
-гильза соединительная M4, 5x35	4 шт.
-чашка CH2	4 шт.
-винт с потайной головкой M4x35	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Свидетельство о приемке

Изделие	Блок вызова DPU5000-KEDC-IP
Заводской номер	_____
Код администратора	_____
Признан годным к эксплуатации	_____
Дата выпуска	_____
Подпись лица ответственного за приемку	_____ М.П. _____

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

¹ Равен IP адресу камеры

Дата отказа _____
 Описание неисправностей _____

 Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:
 Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

 Ремонтные работы _____

 Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____
 Проверил _____
 Вид ремонта: гарантийный/платный _____
 Стоимость ремонта _____
 Накладные расходы _____
 Сумма _____

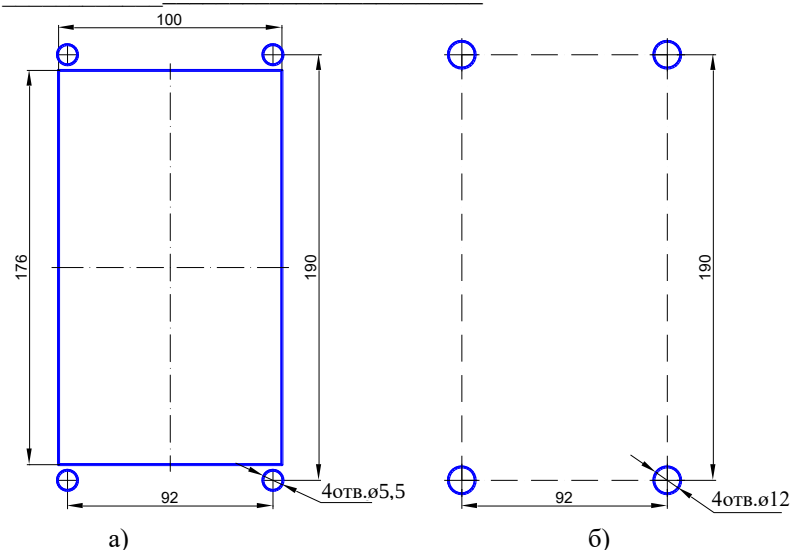


Рис1. Разметка под крепление DPU5000-KEDC-IP а) снаружи; б) изнутри



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической
поддержки

www.eltis.com
 тел. +7 (812) 326 15 52
 E-mail:
support.tech@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,**
 197101, Россия,
 г. Санкт-Петербург,
 Петроградская наб.,
 д.34, литер «А»
 Тел:+7 (812) 326 93 46
 E-mail: led@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,**
 Россия,
 г. Москва, Тихвинский
 переулок, дом №11, стр. 2
 Тел:+7 (495) 280 71 10
 E-mail: mov@eltis.com



Блок вызова DPU5000-KEDC-IP



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург