

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ

АЛЬБАТРОС РНТ-63А



5 В 1

1 U_{MAX}
 Контроль
 высокого
 напряжения

2 U_{MIN}
 Контроль
 низкого
 напряжения

3 I_{MAX}
 Ограничение
 максимального
 тока

4 $KЗ$
 Защита от
 короткого
 замыкания

5 $УЗИП$
 Защита от
 импульсных
 перенапряжений

20 мс

Время срабатывания
 реле


63 А

Номинальный ток
 нагрузки

100 000

Срабатываний при минимальной
 нагрузке реле на отказ

Индикация

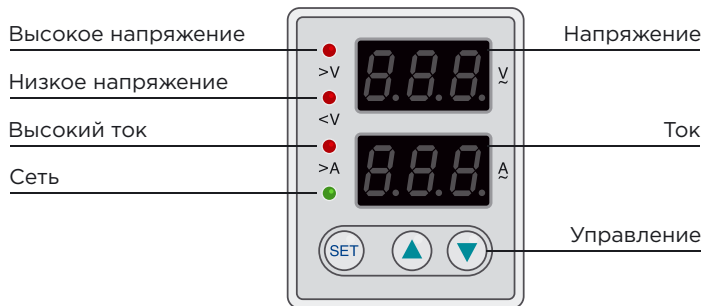

Плавная регулировка

230...300 В

Верхний порог
напряжения

145...210 В

Нижний порог
напряжения

3...300 С

Время
задержки

1...63 А

Ограничение
по току

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВАРИСТОРНАЯ ЗАЩИТА

Почему наше оборудование?

- ✓ Наше оборудование надежнее аналогов
- ✓ Наше оборудование функциональнее аналогов
- ✓ Наши цены доступнее аналогов

Почему наша компания?

- ✓ 28 лет опыта разработки и производства
- ✓ 100% контроль качества
- ✓ 70 сервисных центров