



ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ



JDC-S45

Дверной доводчик для дверей

25-45кг



Модификация:

JDC-S45

без фиксации двери

JDC-S45D

с фиксацией двери в открытом положении от 180°

Особенности:


- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту EN1 154 - EN2
- рычажная тяга
- двухскоростной (регулировка скорости закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 850мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°



Цветовая гамма:



Габаритные размеры:

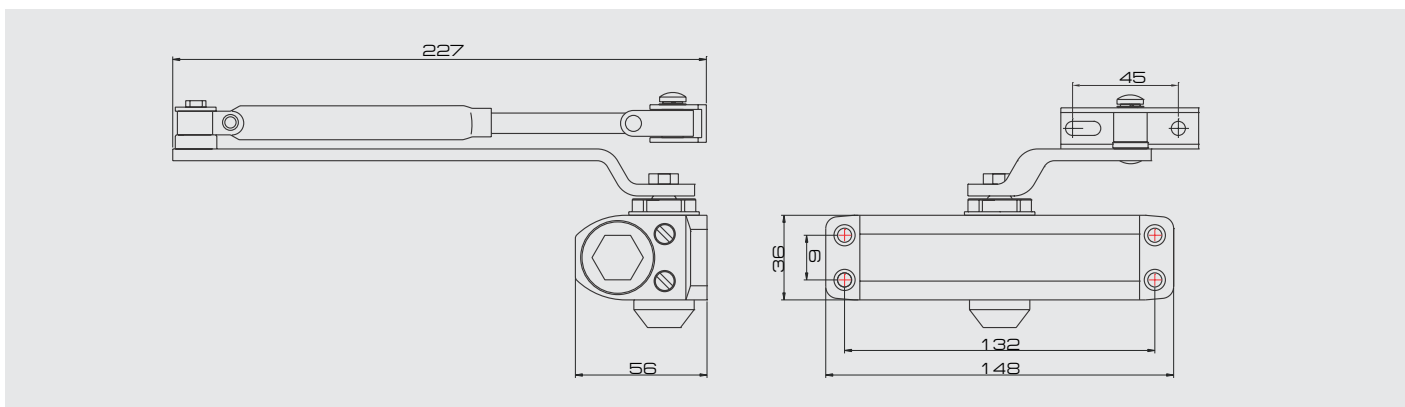

JDC-S65

Дверной доводчик для дверей

40-65кг



Модификация:

JDC-S65

без фиксации двери

JDC-S65D

с фиксацией двери в открытом положении от 180°

Особенности:


- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту EN1 154 - EN3
- рычажная тяга
- двухскоростной (регулировка скорости закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 950мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°



Цветовая гамма:



Габаритные размеры:

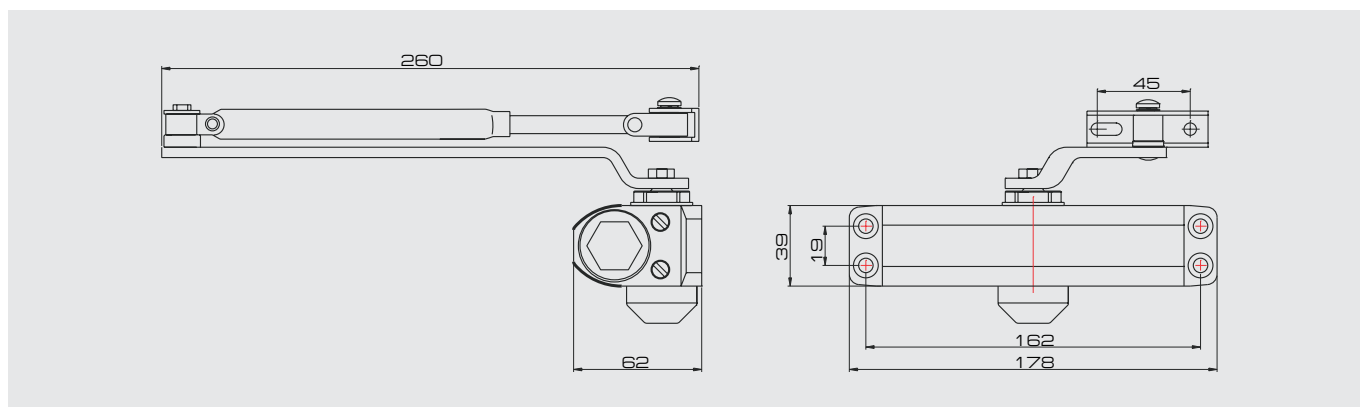

JDC-S80

Дверной доводчик для дверей **60-85кг**



Модификация:

JDC-S80

без фиксации двери

JDC-S80D

с фиксацией двери в открытом положении от 180°


Особенности:

- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту EN1 154 - EN4
- рычажная тяга
- двухскоростной (регулировка скорости закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 1100мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

Цветовая гамма:



Габаритные размеры:

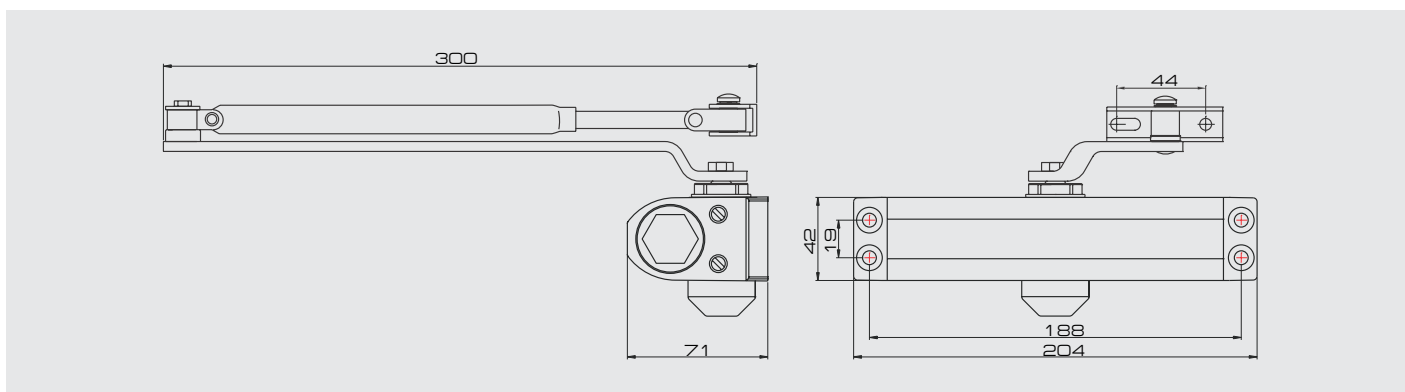

JDC-S 120

Дверной доводчик для дверей 85-120кг



Модификация:

JDC-S 120


Особенности:

- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту EN 1 154 - EN5
- рычажная тяга
- двухскоростной (регулировка скорости закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 1250мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

Цветовая гамма:



Габаритные размеры:

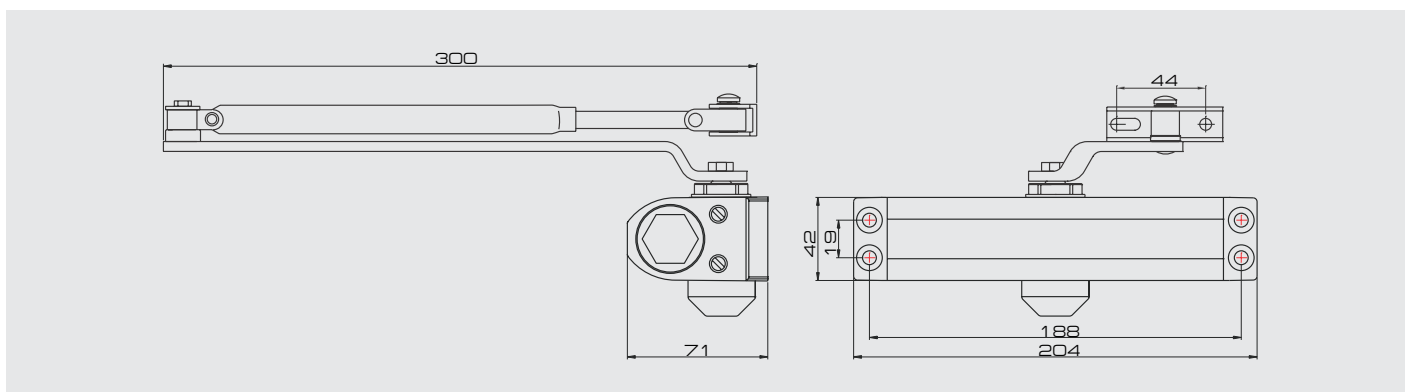

JDC-S150

Дверной доводчик для дверей 15-150кг



Модификация:

JDC-S150


Особенности:

- литой алюминиевый корпус (защитный пластиковый корпус)
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту EN1154 - EN1-6
- плавная регулировка силы закрытия
- рычажная тяга
- двухскоростной (регулировка скорости закрытия и скорости доводки)
- демпфирование открывания двери (ветровой тормоз)
- максимальная ширина двери 1400мм
- максимальный угол открывания двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

Цветовая гамма:



Габаритные размеры:

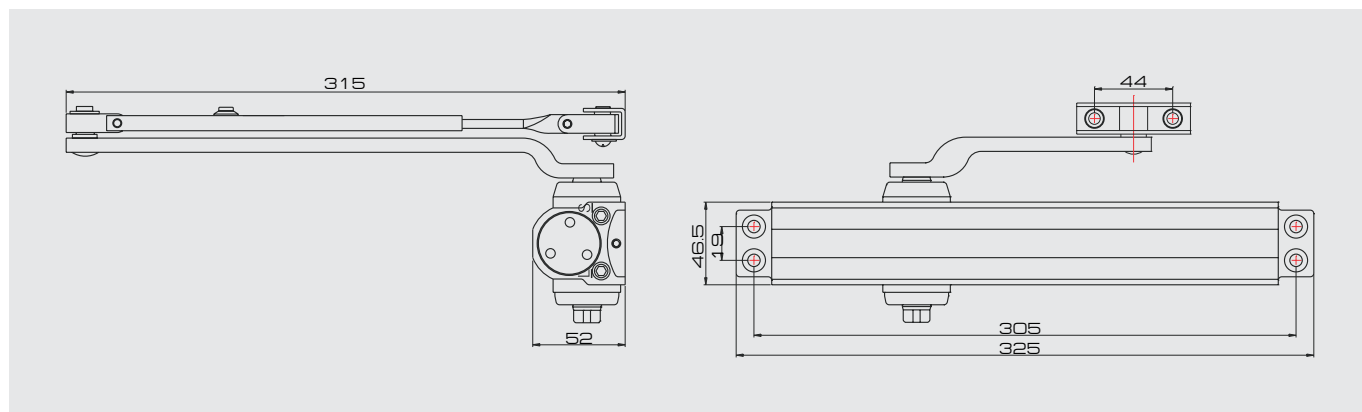

JDC-E45G

Дверной доводчик для дверей

25-45кг



Модификация:

JDC-E45G

без функции демпфирования открывания

JDC-E45GB

с функцией демпфирования открывания двери (ветровой тормоз)


Особенности:

- Европейский дизайн
- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту EN1 154 - EN2
- скользящая тяга
- двухскоростной (регулировка скорости закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 850мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

Цветовая гамма:



Габаритные размеры:

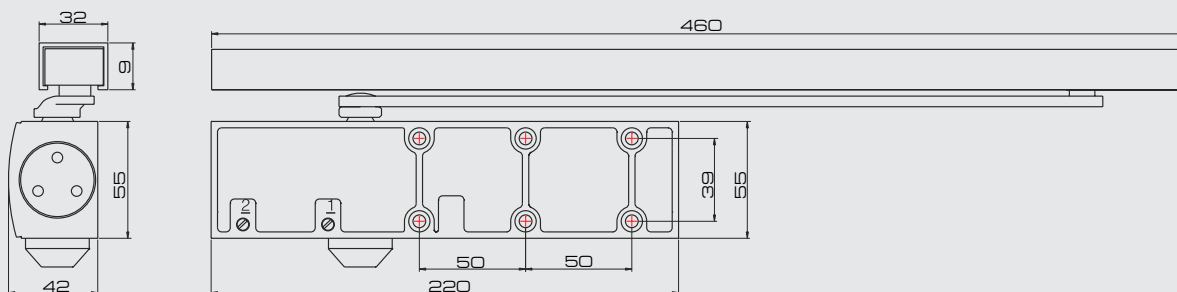

JDC-E65G

Дверной доводчик для дверей

40-65кг



Модификация:

JDC-E65G

без функции демпфирования открывания

JDC-E65GB

с функцией демпфирования открывания двери (ветровой тормоз)

Особенности:


- Европейский дизайн
- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту EN1 154 - EN3
- скользящая тяга
- двухскоростной (регулировка скорости закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 950мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°



Цветовая гамма:



Габаритные размеры:

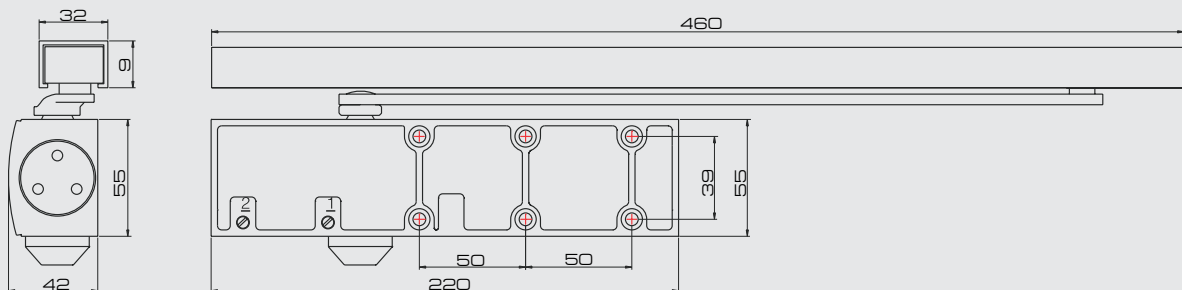

JDC-i80G

Дверной доводчик для дверей

60-85кг



Модификация:

JDC-i80G

Особенности:

- Для врезной установки (в деревянные двери до 44мм, полые металлические двери до 40мм. толщиной)
- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту EN1 154 - EN4
- скользящая тяга
- двухскоростной (регулировка скорости закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 950мм
- максимальный угол открытия двери 115°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°



Цветовая гамма:



Габаритные размеры:

