

N600

Уличная камера
для круглосуточного
видеонаблюдения




- КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с рабочей дистанцией до 15 метров
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- До 30 кадров в секунду при разрешении 640x480
- Одновременное кодирование: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Запись на внешний файловый сервер (NAS)
- 16-канальное программное обеспечение в комплекте
- Многозонный детектор движения
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка карт памяти MicroSDHC

N600 ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ СИСТЕМУ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ВАШЕГО ДОМА ИЛИ ОФИСА. КОРПУС КАМЕРЫ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ IP66 И НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ ЕЁ ОТ ВНЕШНИХ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.



- 1 - Слот MicroSD
- 2 - Сброс настроек
- 3 - Объектив
- 4 - ИК-подсветка
- 5 - Датчик света

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	N600	Карта памяти	по расписанию, периодически
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь		Кадры, видео, системный журнал:
	Прогрессивное сканирование		по тревоге, по расписанию, постоянно,
Размер сенсора	3.98x2.95 мм	Загрузка на FTP	периодически
Чувствительность	0.2 лк / 0.07 лк (DSS @ 7 к/с)		Кадры, видео, системный журнал:
Подсветка	ИК-светодиоды (850 нм), 3 шт, до 15 м		по тревоге, по расписанию, периодически
ИК-фильтр	Электромеханический	Отправка по почте	(интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Выдержка затвора	1/7 - 1/24000 сек.		Кадры, видео, системный журнал:
Сигнал/шум	50 дБ		по тревоге, по расписанию, периодически
			(интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	M12, F2.0	Порты/Разъемы	RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-T,
Фокусное расстояние	4.3 мм		разъем питания, сброс настроек (Reset),
Угол обзора	50° (по горизонтали)		разъем для установки карты памяти,
			видеовыход (BNC-разъем)
ВИДЕО		Карта памяти	MicroSD/MicroSDHC (до 32-х Гб)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile, MPEG-4 Simple Profile, Motion JPEG (одновременное кодирование), поддержка unicast и multicast	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Разрешение	640x480, 320x240, 160x120	Управление	Профессиональное 16-канальное ПО для записи и мониторинга и ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте); веб-браузер Firefox, Safari, IE 9.0 или выше
Скорость кадров	H.264/MPEG-4/Motion JPEG: до 30 к/с для всех разрешений	UPnP	Автоматическое обнаружение при помощи UPnP ОС Windows (XP SP3/Vista/Windows 7)
Скорость потока	H.264/MPEG-4: пользовательские настройки, предустановки (5 фиксированных), фиксированная скорость потока: от 32 кбит/с до 2 Мбит/с; Motion JPEG: предустановки, пользовательские настройки	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Профиль	4 профиля, индивидуальная настройка	Питание	12 В (постоянный ток); PoE IEEE 802.3 af
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок	Питание от БП	2 Вт (без ИК-подсветки)
	Поворот: отражение, переворот, отражение+переворот, время/дата, текст, маска приватности	Питание от PoE	5.3 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Увеличение	Цифровое 10x (вкл/выкл)	Индикация	3.4 Вт (без ИК-подсветки)
		Рабочая температура	6.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
		Класс защиты	Питание (индикация состояния), статус сети
		Размеры	От -40 до +50°C
		Вес (нетто)	IP66
		Материал корпуса	Ø69x280 мм (в сборе)
			780 г
СЕТЬ			Металл
Интерфейсы	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, Bonjour, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, UDP, ONVIF v2.2	Сетевая карта	Да
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (до 5 одновременных подключений), HTTPS, фильтр по IP	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Соединение	DHCP, статический адрес	ОС	Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS Leopard 10.5 или выше
		Процессор	2.8ГГц Pentium4 или AMD
		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ		Видеокарта	256 Мб
События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности и порога срабатывания, сетевая ошибка, ИК-фильтр, загрузка устройства, периодическое событие, ошибка записи на карту памяти, IP-уведомление	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Запись на NAS	Запись видео, кадров, системного журнала в папку с открытым доступом или на файловый сервер постоянно, по тревоге,	Комплект поставки	IP-камера (с объективом и кронштейном)
			Переходник RJ45, комплект крепежа
			Солнцезащитный козырек
			Блок питания 12 В, 1 А (постоянного тока)
			Руководство по быстрой установке
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

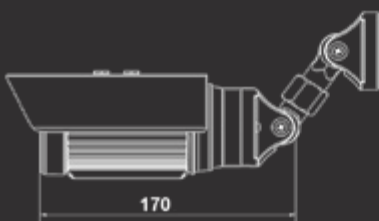

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.