

# B2710RVZ

Уличная 2-мегапиксельная  
камера с моторизованным  
объективом



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- Моторизованный объектив 2.8-11 мм с АРД
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

B2710RVZ - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.


- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B2710RVZ	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE (PAP, CHAP), ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, SSL, IPv4/IPv6, PPTP, ONVIF v2.01
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электромеханический	<b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>	
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с, настройка макс. значения	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Отправка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Шумоподавление	2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	<b>РАЗЪЕМЫ</b>	
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри камеры)
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	<b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>	
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD	<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>	
	Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Фокусное расстояние	2.8-11 мм	Питание от БП*	7.3 Вт (без ИК-подсветки)**
Угол обзора	29-90° (по горизонт.), 18-63° (по вертикали)	Питание от PoE	11.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
<b>ВИДЕО</b>		Питание от PoE	9.4 Вт (без ИК-подсветки)**
Видеопоток	H.264 Baseline Profile / Main Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Рабочая температура	12.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	Класс защиты	От -45 до +50°C
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256	Габаритные размеры	IP66
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Вес (нетто)	318x98 мм
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Материал корпуса	Металл
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	<b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Сетевая карта	Да
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Отражение, переворот	ОС	Windows 8, 7, Vista
	Маска приватности (до 4-х зон)	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
	Синхронизация с источником света	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 Гб и больше)
Баланс белого	Авто / Вручную	Видеокарта	256 МБ
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	
<b>ИК-ПОДСВЕТКА</b>		Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и установленным объективом)
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм		Крепеж
Рабочая дальность	До 20 м		Ключ-шестигранник
Угол	60°		Переходник RJ-45
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		Компакт-диск (с документацией и ПО)

\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

\*\* Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

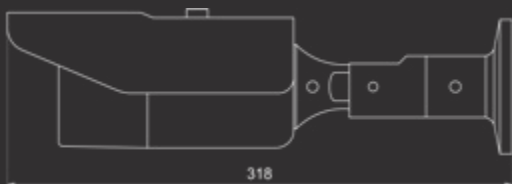

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.