



Компактная IP-видеокамера с разрешением 5 Мп, Wi-Fi, ИК-подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием

C5AP

Обзор серии

Линейка видеокамер Cube, которая входит в серию Dahua Wireless, отличается не только простотой установки и работы, но и выдающимися техническими характеристиками и выгодной ценой. Они передают четкое детализированное изображение наблюдаемой сцены в высоком разрешении и обладают рядом мощных интеллектуальных функций, таких как обнаружение домашних животных, режим конфиденциальности и двухсторонняя аудиосвязь. Информация с видеокамер синхронно отсылается на ваш смартфон, чтобы вы были в курсе происходящего. Эти видеокамеры широко используются для наблюдения на малых и средних объектах, таких как небольшие магазины.



5 Мп

Четкое изображение с высокой детализацией



Режим «день/ночь»

Четкое изображение даже ночью



Интеллектуальное обнаружение людей

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог



Обнаружение домашних животных

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог



Магнитное крепление

Удобная и гибкая установка



Двухсторонняя аудиосвязь

Общение в любое время из любой точки



Режим конфиденциальности одной кнопкой

Защита неприкосновенности вашей частной жизни



Тревожная сигнализация по аудиодетектору

Обнаружение аномальных звуков с автоматической отправкой тревог



Wi-Fi 6

Эффективное сочетание скорости передачи данных и помехозащищенности



Сопряжение по Bluetooth

Быстрое сопряжение благодаря беспроводной связи Bluetooth




H.265

Передовой стандарт сжатия H.265



SD-карта

Недорогое хранение данных

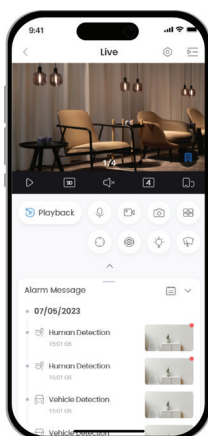

Повысьте удобство и эффективность работы с помощью DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) — это профессиональная платформа для системы видеонаблюдения, которая предлагает удаленный мониторинг, перенос устройств и их совместное использование. При подключении к Интернету платформа может передавать тревоги в режиме реального времени, что повышает эффективность видеонаблюдения и обеспечивает гибкость в обеспечении безопасности.





Светодиодный
индикатор
Микрофон

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/2.7" КМОП, 5 Мп
Эффективные пиксели (Г×В)	2880×1620
Электронный затвор	Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
Дальность подсветки	≤10 м
Управление подсветкой	Авто
Модуль подсветки	1 ИК-диод
Настройка по осям	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -10° ~ 70°

Объектив

Тип	Фиксированный
Тип крепления	Встроенный
Диафрагма	F2
Поле зрения	Горизонталь: 90° Вертикаль: 49° Диагональ: 106°

Видеоаналитика

Базовые функции	Обнаружение людей
-----------------	-------------------

Видео

Сжатие видео	H.265 Основной поток: 2880×1620 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 640×360 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.
Частота кадров	
Количество потоков	2
Форматы кадра	5M (2880×1620), nHD (640×360)
Размер видеопотока	H.265: 80 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)

Широкий динамический диапазон	DWDR
Обнаружение движения	Есть
Поворот изображения	180°

Аудио

Встроенный микрофон	Есть
Встроенный громкоговоритель	Есть
Сжатие аудио	G.711a

Сеть

Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax, 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц
Периферийное хранение	MicroSD (≤256 Гбайт)
Клиенты	DMSS
Мобильные клиенты	iOS, Android

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Электропитание

Питание	5 В (DC), 1 А
Потребляемая мощность	Базовая: 1.65 Вт Максимальная (H.265, максимальная интенсивность ИК-подсветки): 2.75 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10°C ~ +45°C
Рабочая влажность	≤95%

Физические параметры

Материал корпуса	Пластик
Размеры	Ø 68 мм × 31.9 мм × 119.2 мм
Масса	Нетто: 95 г

Комплектация

