


# АМ-02



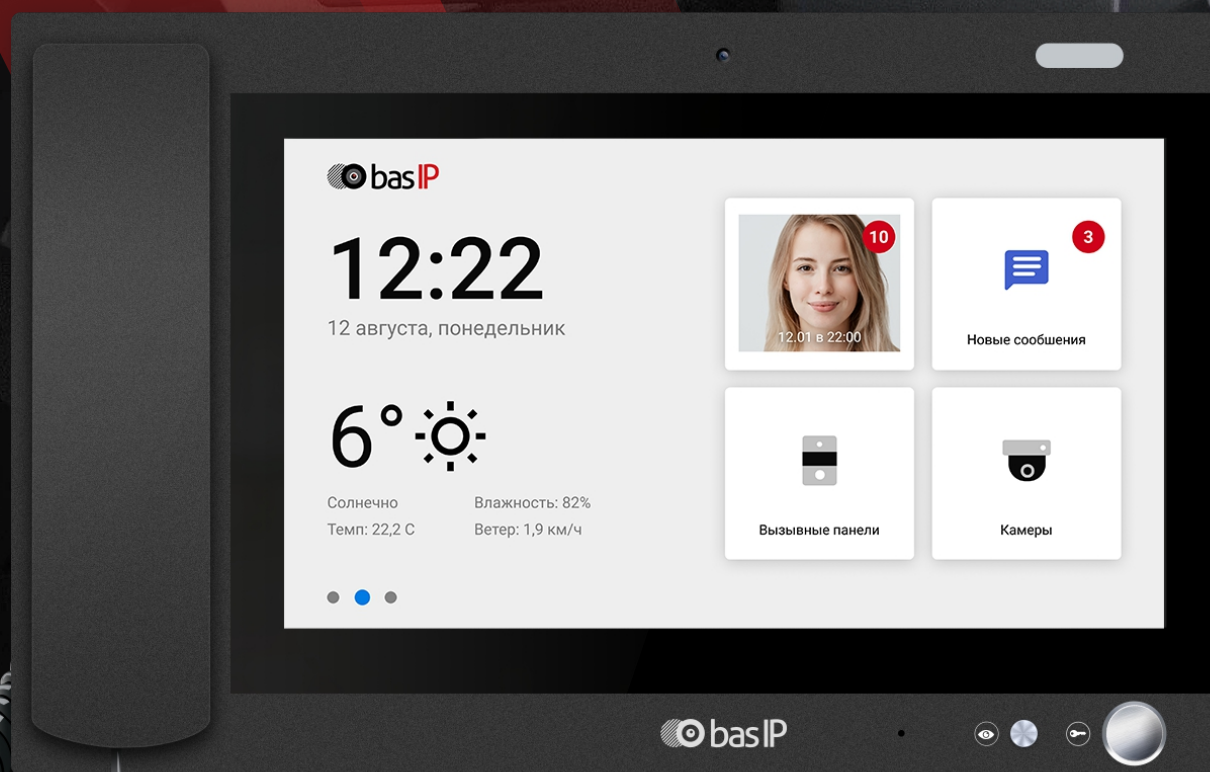

## Общие характеристики

- Дисплей: 10.1" TFT LCD, сенсорный.
- Питание: PoE или + 12 В.
- Размеры: 303 x 194 x 64 мм.
- Тип установки: Настольная установка.
- Цвет: Black.
- Количество кнопок управления: 2.
- Управление замком: Есть.

# МОНИТОР КОНСЬЕРЖА

# АМ-02




Полная инструкция  
[wiki.bas-ip.com](http://wiki.bas-ip.com)

## Описание устройства

Терминал консьержа создан для удобной организации связи со всей системой, с внутренними мониторами, внешними панелями, получения сообщений от внутренних мониторов и ведения конфиденциальной связи с посетителями с помощью телефона.

## Внешний вид

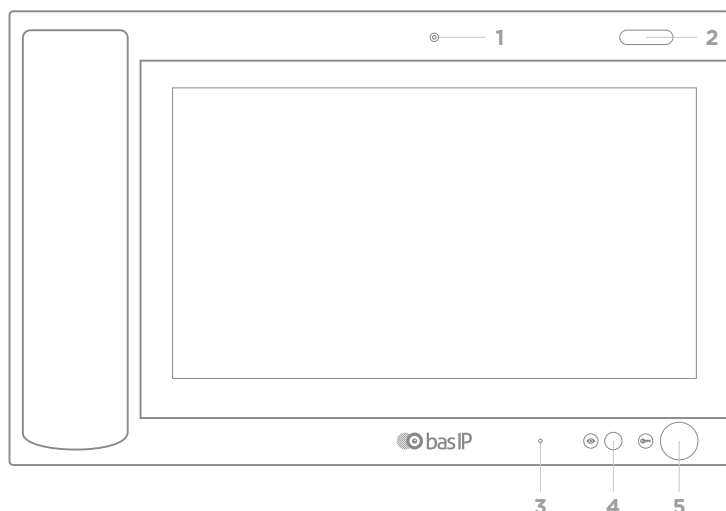

- 1 - Камера.
- 2 - Диод.
- 3 - Микрофон.

- 4 - Просмотр.
- 5 - Открыть.

## Технические характеристики

### Возможности подключения:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Поддержка IP камер       | до 100 шт.               |
| Поддержка VoIP аккаунтов | 1                        |
| Подключение к сети       | Ethernet 10 / 100 Base-T |
| Поддерживаемые кодеки    | G.711, H.264             |

### Функциональные возможности:

#### Интерфейс:

- GUI
- WEB-интерфейс

#### Дополнительно:

- 6 уровней громкости
- Режим «Без звука»
- Режим «Не беспокоить»
- Поддержка протокола SIP 2.0




## Проверка комплектности продукта

Перед установкой монитора консьержа обязательно нужно проверить его комплектность и наличие всех компонентов.

### В комплект монитора консьержа входит:


|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Монитор консьержа                                        | 1 шт. |
| Инструкция по установке                                  | 1 шт. |
| Комплект проводов с коннекторами для подключения питания | 1 шт. |
| Кронштейн для настольной установки                       | 1 шт. |
| Трубка                                                   | 1 шт. |

Блок питания  
12В

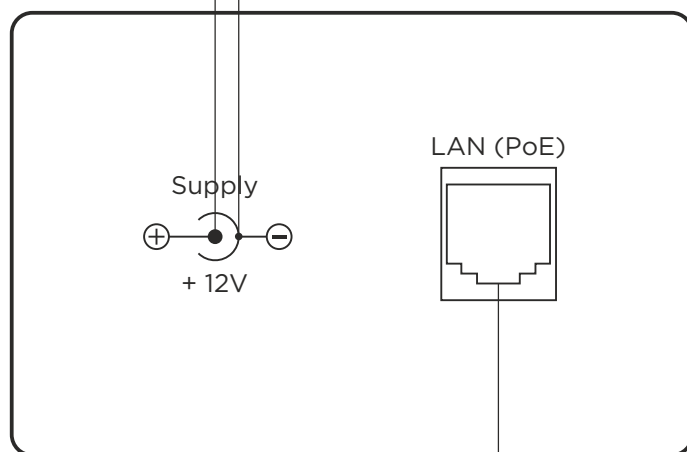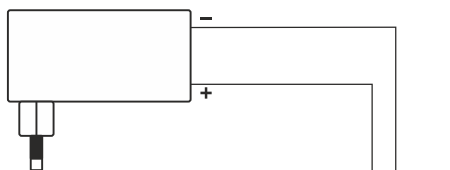

Коммутатор

Подключение с питанием от блока питания 12 Вольт

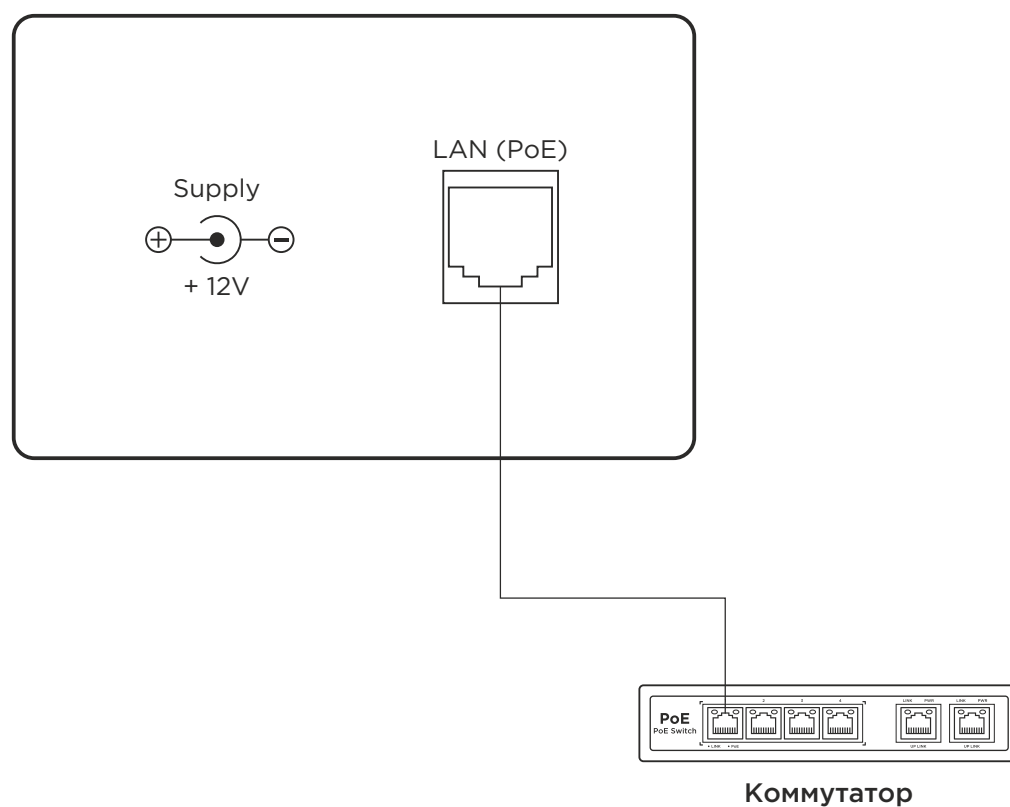

Подключение от коммутатора с питанием по PoE



## Гарантия

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Наименование модели \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

ФИО продавца \_\_\_\_\_

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

## Условия гарантии

**Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.**

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

## Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

## Заметки



[www.bas-ip.ru](http://www.bas-ip.ru)