

## Двухмегапиксельная купольная поворотная скоростная IP камера для помещений с 10x оптическим, 12 x цифровым увеличением, питание PoE и 12В



IP видеочамера скоростная купольная поворотная для помещений 2 мегапиксельная, Sony Exmor 1920x1080, 30 к/с, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь), H.264/H.264 (двойное кодирование), день/ночь, механический ИК-фильтр, 10x оптическое увеличение (4.8-49 мм), питание PoE и 12V / 1A, кронштейн в комплекте, габариты 139x124 мм (без кронштейна), рабочая температура -10+50С, вес 1.3 кг.



### Особенности

- Разрешение 1920x1080x30 к/с
- Великолепное качество изображения
- 10x оптическое увеличение
- 12x цифровое увеличение
- Компактные размеры
- Прочный металлический корпус
- Питание PoE и 12В
- Диапазон панорамирования 360° непрерывно
- Диапазон наклона 0-90°с переворотом
- Двигатели с минимумом вибраций, четкое изображение при движении камеры
- Двойное кодирование
- Поддержка e-mail, FTP, NAS
- Программный и аппаратный сторожевые таймеры
- Полная поддержка ONVIF 2.2
- Интеграция в ПО ведущих производителей
- Профессиональное ПО в комплекте

### Габариты

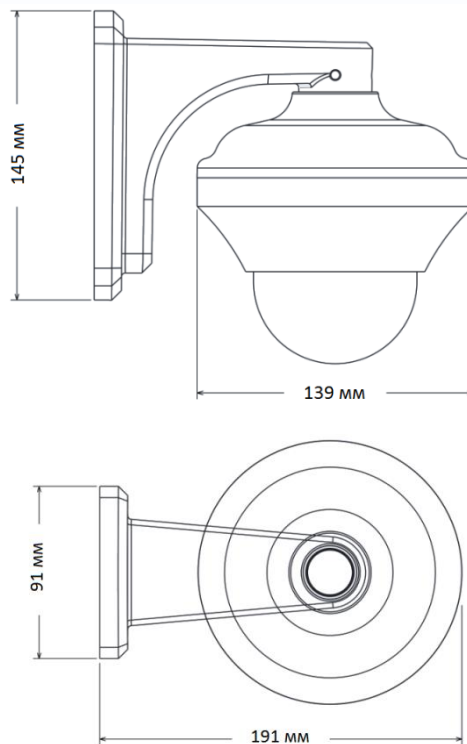

SECUROS



## Технические характеристики

Параметры видео	
Сенсор	1920x1080 1/2.8 Sony Exmor сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь), механический ИК-фильтр
Затвор	От 1/5 с до 1/50000 с
Объектив	10x оптический зум, 4.8 мм –49 мм, 61° - 6.5°
Разрешение	1920x1080, 30 к/с
Скорость передачи данных	От 100 до 12000 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Параметр качества	От 1 до 9
Кодирование	Двойное кодирование H.264/H.264
Видеопотоки	1. H.264 1920x1080x30 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) 2. H.264 640x360x30 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile)
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Параметры PTZ	
Поворот	360° непрерывно
Наклон	0°~90° с переворотом
Пресеты	200
Скорость поворота	0.05°~360°/с
Скорость наклона	0.05°~300°/с
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba, Telnet
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
ONVIF	2.2
Запись и события	
Детекция движения	Встроенный детектор, мультizonный
FTP, NAS	Запись видео по расписанию и по событиям
E-mail	Отправка уведомления по событиям
Эксплуатация	
Питание	12V DC ±5% , 1 A, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 12 Вт
Габариты	139x124 мм
Рабочий диапазон температур	от -10 до +50°C
Степень защиты	IP66, IK10
Вес	1.3 кг
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7/Windows 8 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP камера - Крепежный кронштейн для настенной установки - Крепежный комплект - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.



SECUROS

