

# Tiandy



## TC-C35WS I5EYCH2.8(4)V4.0

### 5Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия Lite Full



**LITE SERIES**

#### Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон и аудио входы/ выходы
- G.711A/G.711U/ADPCM\_D 8/32/48кГц
- 5Мп, 2592×1944@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 50м
- Защита IP66/IP67
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: пересечение линии, периметр
- 1×тревожный вход( «сухой контакт»), 1×тревожный выход( DC12В 30мА ОК)

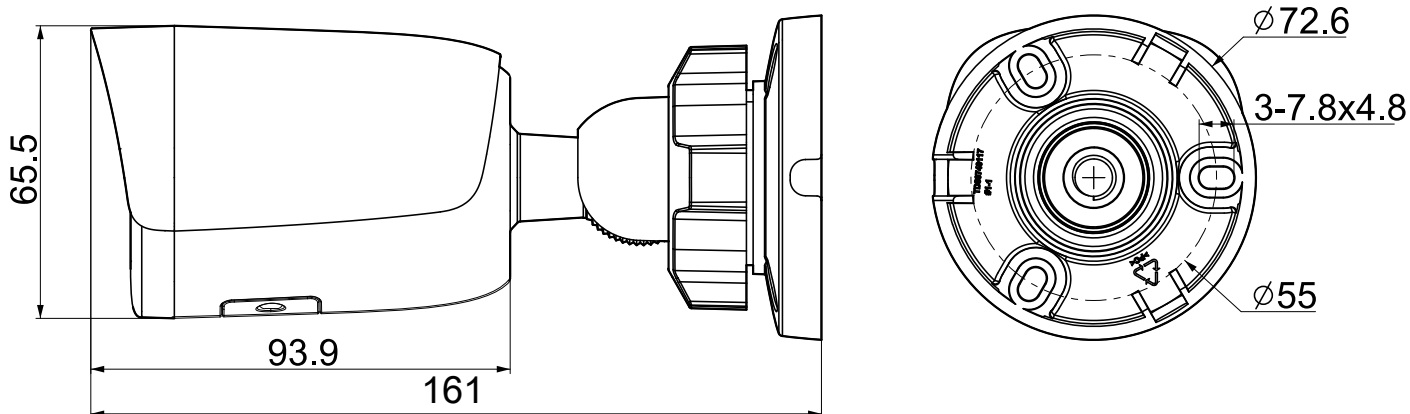
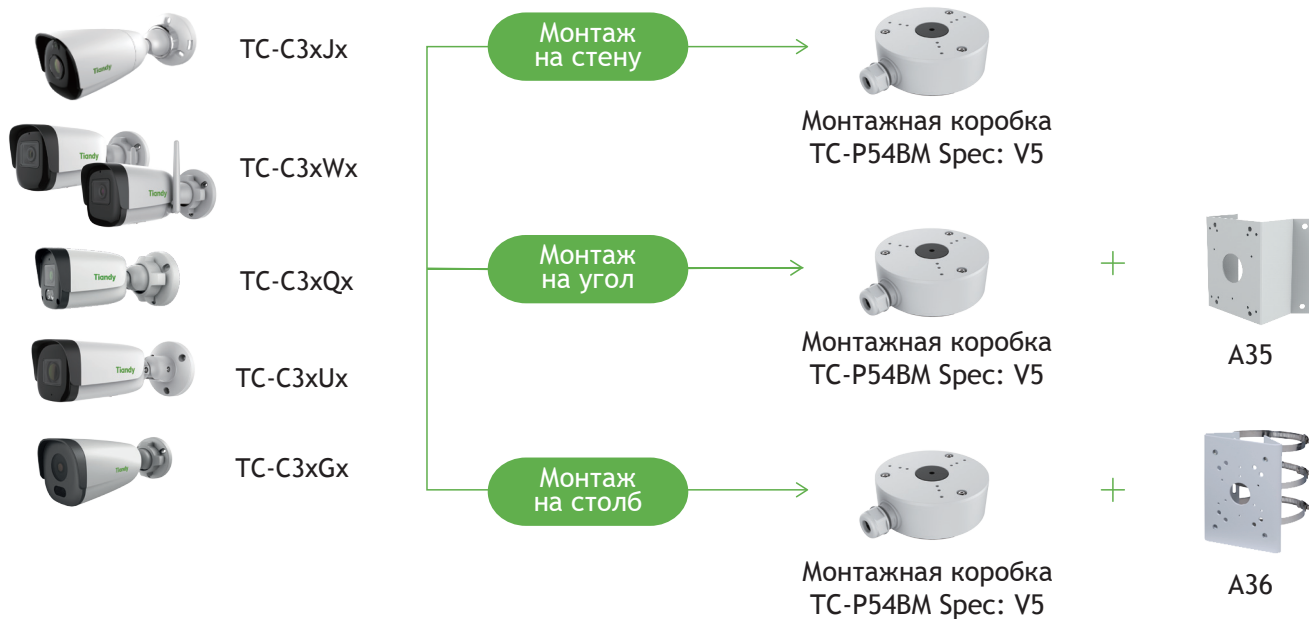


Tiandy Technologies Co.,Ltd  
Email: [info@tiandy.by](mailto:info@tiandy.by)  
Website: [tiandy.by](http://tiandy.by)

## Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	5Мп, 2592×1944@20к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: Олк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	поворот 0-360°, наклон 0-75°, вращение 0-360°
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм, 4мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 94.7°, В: 71.2°, Д: 118.5° (2.8мм); Г: 80°, В: 58.1°, Д: 98.9° (4мм)
DORI	нет данных
Подсветка	
ИК подсветка до, м	50
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Интерфейсы	
Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон, 1×лин.вход, 1×лин.выход
Тревожные	1×тревожный вход( «сухой контакт»), 1×тревожный выход( DC12В 30МА ОК)
Дополнительные	питание активного микрофона DC12В 50МА (при питании от PoE)
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Изображение	
Главный поток PAL:	20к/с (2592×1944), 25к/с (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Главный поток NTSC:	20к/с (2592×1944), 24к/с (2560×1440), 30к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	нет
Доп. поток №2 NTSC:	нет
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет

Маска приватности	4 области
<b>Функционал</b>	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи
Реакции	отправка снимка, запись, тревожный выход
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
<b>Сеть</b>	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
<b>Общие</b>	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	DC12В±25%/PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	6,5
Защита	IP66/IP67
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	пластик+металл
Габариты устройства, мм	161(Д)×73(Ш)×73(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.31/0.47

**Габаритные размеры в мм****Аксессуары****Модели для заказа**

1D.20010.003575  
1D.20010.003576

TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0  
TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/C/H/4mm/V4.0

**Комплектация**

Камера - 1шт  
Монтажная наклейка - 1шт  
Саморез с дюбелем - 3шт  
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт  
Руководство по установке -1шт