

Комплект 180Р

Руководство по эксплуатации

Комплект 180Р предназначен для крепления якоря к двери для замков AL-180FB-01, AL-150PRemium, AL-200PRemium и AL-200FB.

1 Комплект поставки

В комплект поставки входит (рисунок 1):

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| - пластина крепления якоря (1) | 1 шт. |
| - комплект крепежа: | |
| винт М6х12 (5) | 1 шт. |
| пружина (2) | 1 шт. |
| саморез шуруп 4х25 (п/к) (4) | 2 шт. |
| саморез шуруп 4.2х25 (потай.) (3) | 4 шт. |
| - руководство по эксплуатации | 1 шт. |
- Якорь (рисунок 1) входит в комплект поставки замка.

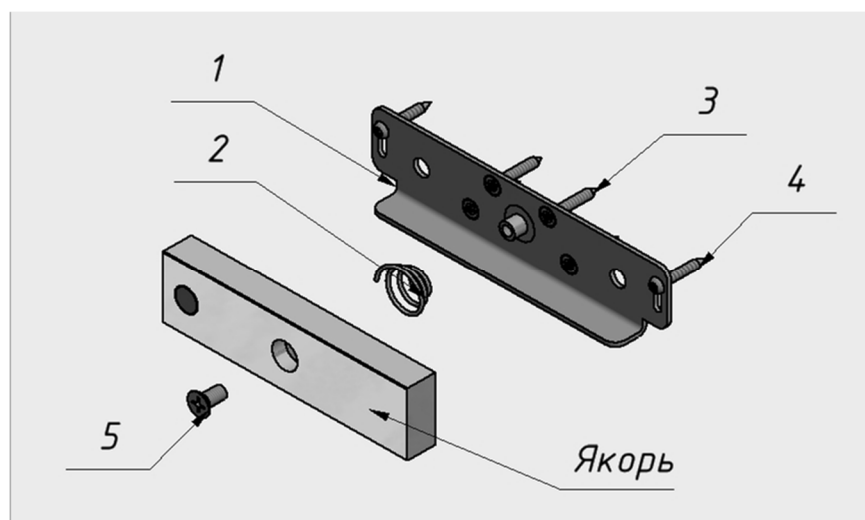


Рисунок 1

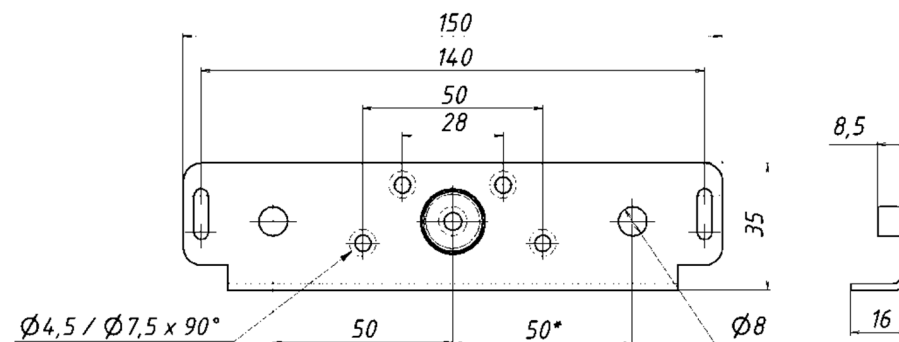


Рисунок 2

2 Указания по монтажу

Комплект состоит из пластины и элементов крепежа. Габаритный чертеж пластины крепления якоря приведен на рисунке 2. Якорь замка соединяется с пластиной винтом (5) через амортизирующую пружину (2) и затем через регулировочные пазы крепится саморезами (4) к двери.

После регулировки взаимного положения корпуса и якоря замка при закрытой двери якорь снимается с пластины и выполняется крепление пластины к двери, после чего якорь снова устанавливается на пластину.

3 Условия хранения

Комплект 180Р подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Комплект 180Р

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»
 111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1
 Телефон/Факс: +7 (495) 737-06-62
www.alerlock.ru, e-mail: info@alerlock.ru