

# Tiandy



## ТС-С32PS I3EYMH2.8(4)V4.2

### 2Мп миникупольная IP камера с фиксированным объективом, серия PRO SMD



**PRO SERIES**

#### Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон и аудио входы/ выходы
- G.711A/G.711U/ADPCM\_D/AAC\_LC 8/32/48кГц
- 2Мп, 1920×1080@25к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, BP, MP)/ MJPEG
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 30м
- Защита IP67, IK10
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: + захват лиц
- 1×тревожный вход( «сухой контакт»), 1×тревожный выход( DC12В 30МА ОК)



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: [info@tiandy.by](mailto:info@tiandy.by)


Website: [tiandy.by](http://tiandy.by)

## Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	миникупольная
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@25к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: Олк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	поворот -30~+30°, наклон 0~75°, вращение 0~360°
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм, 4мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 101.7°, В: 57.4°, Д: 116.8° (2.8мм); Г: 85.2°, В: 44.9°, Д: 96.3° (4мм)
DORI	нет данных
Подсветка	
ИК подсветка до, м	30
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Интерфейсы	
Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон, 1×лин.вход, 1×лин.выход
Тревожные	1×тревожный вход( «сухой контакт»), 1×тревожный выход( DC12В 30мА ОК)
Дополнительные	питание активного микрофона DC12В 50мА (при питании от PoE)
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, BP, MP)/MJPEG
Битрейт видео	32кбит/с-8Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Изображение	
Главный поток PAL:	25к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
Главный поток NTSC:	30к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288)
Доп. поток №2 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240)
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	да
Коридорный режим	да
Маска приватности	4 области
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры, трев. вход

Неисправности	конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ненормальное напряжение, FTP сервер, пропадание сетевого сигнала, пропадание видеосигнала
Реакции	запись, отправка снимка, уведомление по эл.почте, тревожный выход, звуковой сигнал( в тч и пользовательские)
Саботаж	расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	8
Аналитика AI	человек/ТС
Захват лиц	да, без атрибутов
Отчеты (при наличии карты памяти)	
Ранее обнаружение EW	нет
<b>Сеть</b>	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTSP, RTCP, RTMP, SSL, TLS, 802.1X, QoS, PPPoE, UPnP, SMB/CIFS, SMTP, SNMP v1/v2/v3
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, HTTP API, HTTP/HTTPS PUSH
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
<b>Общие</b>	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	DC12В±25%/PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	6,5
Защита	IP67, IK10
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	металл
Габариты устройства, мм	110(Д)×110(Ш)×60(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.4/0.5

## Габаритные размеры в мм

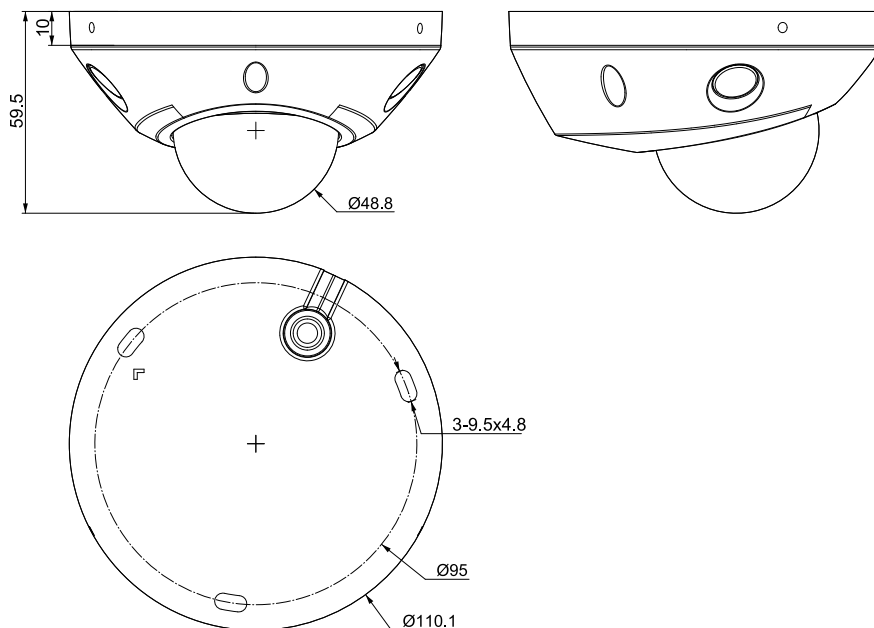

## Аксессуары



TC-C3xPx

Монтаж  
на стену

A29

## Модели для заказа

1D.20010.004538  
1D.20010.004539

TC-C32PS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2  
TC-C32PS SPEC:I3/E/Y/M/H/4mm/V4.2

## Комплектация

Камера - 1шт  
Саморез с дюбелем - 3шт  
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт  
Руководство по установке - 1шт