

Устройство квартирное переговорное **УКР-12 (М)** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5** до **45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, **мм**, не более:

- ширина	54
- высота	200
- глубина	40

Масса, **кг**, не более

0,18

Цвет корпуса:

- УКР-12	белый
- УКР-12М	серебристый/серый

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП , шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1 на 1 ящик

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления **УКП** показаны на рисунке 1.

1. Подключите **УКП** к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса **УКП** с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.
2. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей
3. Повесьте трубку.

Положение **0** переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение **I** - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка  предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

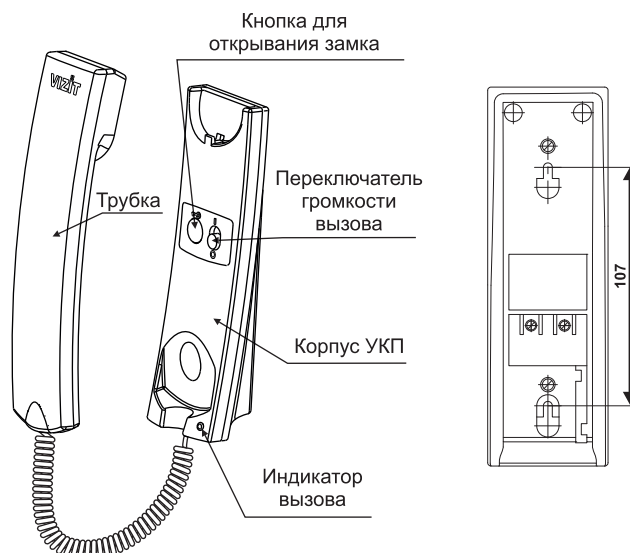


Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер