


Настенный кронштейн для купольных камер

Настенный кронштейн для купольных камер предназначен для выполнения монтажа купольных IP камер и HD камер на стене, а также для надежной коммутации и защиты кабелей камеры от механических повреждений. Монтажный кронштейн изготовлен из композиционного пластика с использованием стекловолокна, и предназначен для установки как внутри, так и снаружи помещений. Максимальный диаметр устанавливаемой камеры 140мм, вес до 1.5 кг, 186x140x96 мм, IP55.

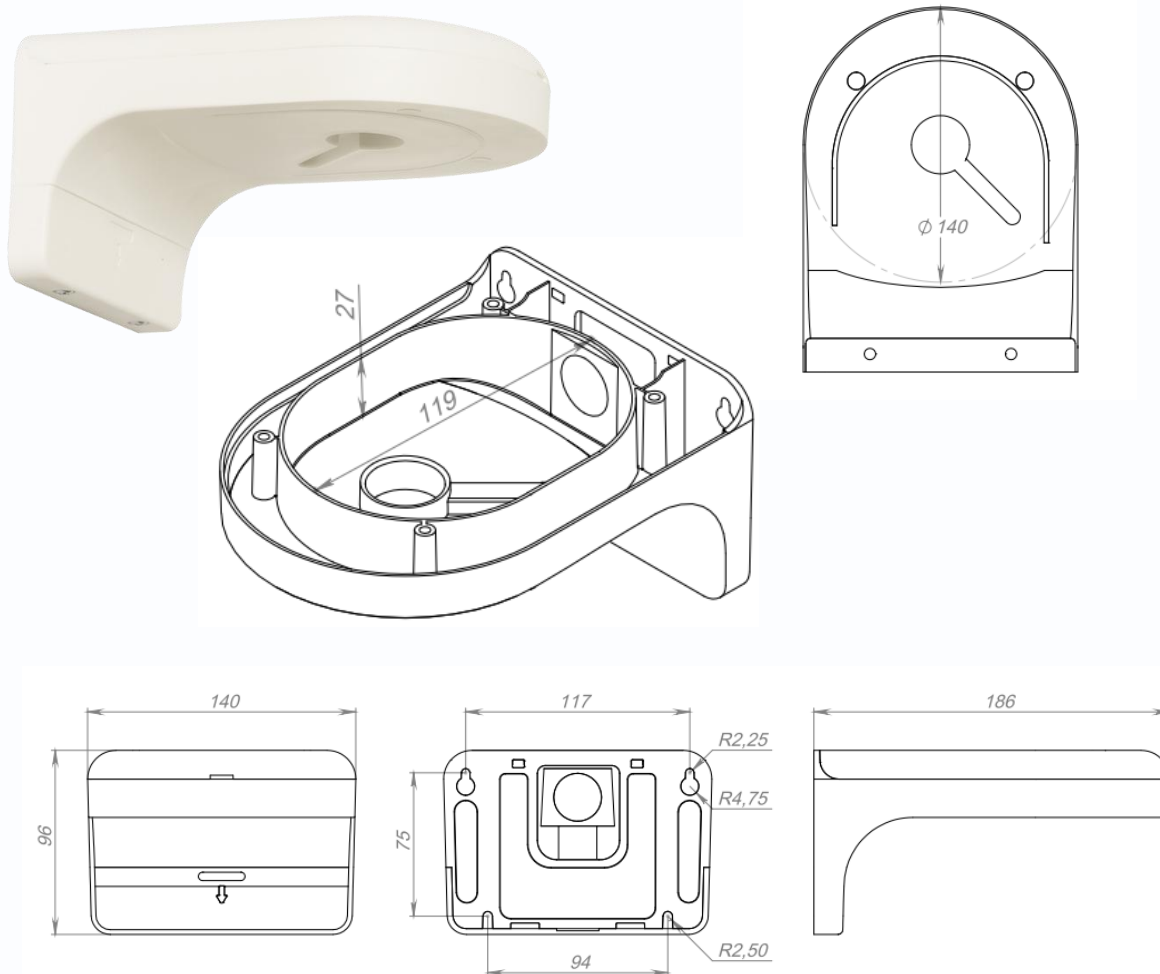

Монтажный кронштейн	
Описание	Настенный кронштейн для купольных камер
Материал	Композиционный пластик с использованием стекловолокна
Габариты	186x140x96 мм
Рабочий диапазон температур	от -50 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Степень защиты	IP55
Вес	0.25кг
Максимальный вес камеры	1.5кг
Совместимость с IP камерами	TSi-Eeco25F, TSi-Eeco25FP, TSi-Beco25F, TSi-Beco25FP, TSi-Veco25FP, TSi-Ee25FP, TSi-Ee25FPN, TSi-Vn253F, TSi-Ve25VPA, TSi-Vn253VZ, TSi-Beco45FP, TSi-Veco45FP, TSi-Vn453F, TSi-En453F, TSi-Ex457FN, TSi-En453VZ, TSi-Vx457VZN, TSi-Beco55FP, TSi-Ee50FP, TSi-Ee50FPN, TSi-Ve50VPA, TSi-Ee85FD, TSi-Vn853F, TSi-En853F, TSi-Ex857FN, TSi-Vn853VZ
Совместимость с HD камерами	TSc-E2Hdf, TSc-E2FA, TSc-Ee2FN, TSc-Ve2Hdf, TSc-E1080pUVCf, TSc-E1080pUVCv, TSc-E5Hdf, TSc-Ee5FN
Комплект поставки	- Монтажный кронштейн - Паспорт - Саморез (креп.камеры) 3.9x13мм - 4шт. - Саморез (креп.крышки) 3,9x13мм - 6шт.
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.