

## Видеодомофон серии DS-KH9310-WTE1

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Видеодомофон серии DS-KH9310-WTE1 является IP-видеодомофоном.



### Основная информация

- 7" цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600
- Установка приложения на ОС Android
- Открытая платформа для интеграции стороннего ПО
- Видеодомофония и просмотр в режиме реального времени на мобильном телефоне (круглосуточно)
- Одно приложение для управления всеми параметрами и решения всех задач
- Беспроводная охранная панель для централизованного управления
- Получение 7-секундного видео при тревожном событии



## Спецификации


<b>Системные параметры</b>	
Операционная система	Встроенная ОС Android
Вспышка	4 ГБ EMMC
Оперативная память	1 ГБ
Процессор	Встроенный процессор
<b>Параметры дисплея</b>	
Размер	7"
Управление	Емкостный сенсорный экран
Тип	Цветной TFT-экран
Разрешение	1024 × 600
<b>Параметры видео</b>	
Стандарт видеосжатия	/
Объектив	/
Угол обзора	/
WDR	/
Количество пикселей	/
Фокусное расстояние	/
<b>Параметры аудио</b>	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
<b>Емкость</b>	
Привязанная IP-камера	16
Привязанный дополнительный видеодомофон	5
Уведомление	200
Привязанный домофон	8
<b>Параметры сети</b>	
Протокол связи	TCP / IP, SIP, RTSP
<b>Параметры сети</b>	
Проводная сеть	Поддерживается
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	/
3G / 4G	/
Zigbee	/
<b>Интерфейсы устройства</b>	
Тревожный вход	8
Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10/100 M
Тампер	/
RS-485	1

<b>Интерфейсы устройства</b>	
USB	Только для отладки
TF-карта	Макс. до 32 Гб, версия SD 2.0 или ниже
Тревожный выход	2
Интерфейс питания	1
<b>Основное</b>	
Кнопка	/
Установка	Накладная установка
Индикатор	/
Масса	Без упаковки: 419.3 г С упаковкой: 694 г
Уровень защиты	/
Рабочая температура	От -10 до +50 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	187 × 137 × 25.7 мм
Батарея	/
Питание	IEEE802.3 af, PoE DC 12 В, 1 А
Условия эксплуатации	В помещении
Потребляемая мощность	≤ 8 Вт

## Доступные модели


DS-KH9310-WTE1, DS-KH9310-WTE1(B)

## Интерфейсы

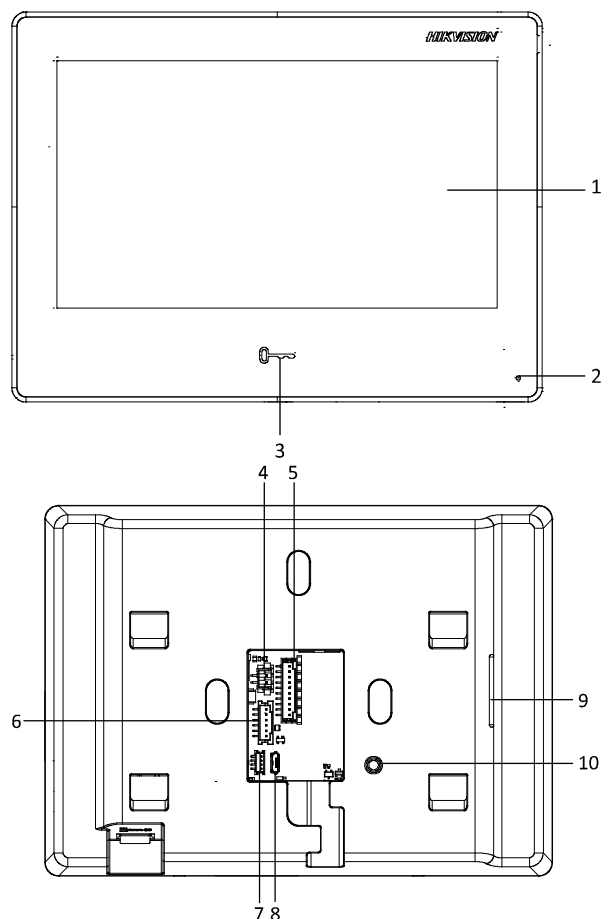

№	Описание	№	Описание
1	Экран	6	Rs-485 / Интерфейс реле
2	Микрофон	7	Служебный порт
3	Кнопка разблокировки	8	Micro USB-интерфейс
4	Разъем питания	9	Динамик
5	Тревожный разъем	10	Тампер

## Размеры (ед. изм.: мм)

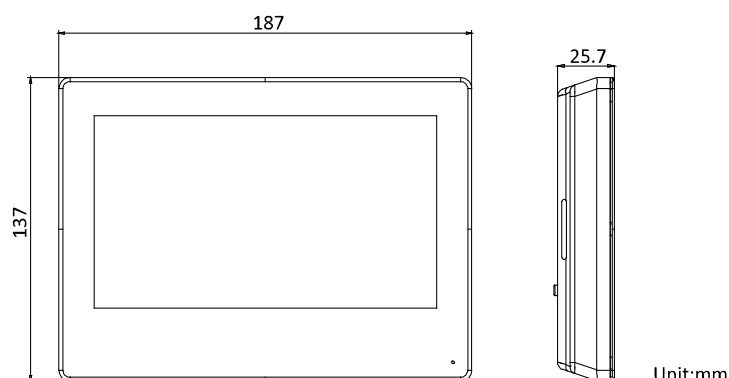

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).  
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**