

Tiandy

TC-R3432

Спец: I/B/K/V3.1

Сетевой 32-канальный видеорегистратор с 4 жесткими дисками и записью видео в формате H.265



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ввод HD-данных

- Форматы видео S+265 / H.265 / H.264
- Совместимость с сетевыми камерами сторонних производителей
- Просмотр видео в реальном времени, хранение и воспроизведение с подключенной камеры с разрешением до 8 МП

Вывод HD-данных

- Одновременный вывод данных с 1 канала HDMI и 1 канала VGA
- Вывод HDMI-видео с разрешением до 4К

Хранение HD-данных

- 4 порт SATA, до 10 ТБ на 1 жесткий диск
- Сжатие в формате S+265 эффективно сокращает необходимое место для хранения данных и снижает затраты (до 75%)

Передача HD-данных

- 2 x RJ45 самоадаптивный сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с

Различные области применения

- Централизованное управление IP-камерами, включая настройку, импорт / экспорт информации, отображение информации в режиме реального времени, обновление и т.д.
- Возможность подключения к интеллектуальным IP-камерам производства компании Tiandy, а также возможность записи, воспроизведения и резервного копирования тревог от VCA (Технология анализа видеоконтента)
- Поддержка детекции тревог от VCA
- Web6 поддерживает просмотр данных без использования плагинов и дает возможность просматривать видео во всех браузерах
- Возможность облачного обновления






ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входы	
Видеовходы	32 канала
Макс. разрешение	8 МП
Двусторонние звуковые входы	1 канал, 3,5 мм
Пропускная способность	Входная: 160 Мбит/с; выходная: 48 Мбит/с
Выходы	
Вывод данных HDMI / VGA	1 канал HDMI, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 800 1 канал VGA, 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 800
Режимы разделения экрана	1/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32
Вывод звука	1 x RCA
Декодирование	
Форматы декодирования	S+265/H.265/H.264
Разрешение при декодировании	8МП / 6МП / 5МП / 4МП / 3МП / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Возможности предварительного просмотра	2 x 8МП, 2 x 6МП, 3 x 5МП, 4 x 4МП, 5 x 3МП, 8 x 1080P, 16 x 720P, 32 x 4CIF
Возможности синхронного воспроизведения	2 x 8МП, 2 x 6МП, 3 x 5МП, 4 x 4МП, 5 x 3МП, 8 x 1080P
Кодирование записей	Да
Жесткие диски	
SATA	4 порта SATA для 4 жестких дисков
Емкость	До 10 Тб на 1 жесткий диск
Порт eSATA	Нет
Тип массива	Нет
Внешние порты	
Сетевые разъемы	2 x RJ45 самоадаптивный сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с
USB-разъемы	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Последовательный порт	Нет
Входы / выходы тревог	Нет
Сеть	
Протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(v1), PPPOE
Совместимость систем	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
Общие характеристики	
Веб-версия	Web6
Языковые опции	Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Английский, Испанский, Итальянский, Корейский, Турецкий, Русский, Тайский, Французский, Иврит, Польский, Голландский, Арабский, Вьетнамский, Немецкий, Украинский
Условия эксплуатации	От -10°C до +55°C, влажность 10-90%
Питание	12 В пост. / 5 А
Энергопотребление (без HDD)	≤ 25 Вт
Корпус	1.5U
Габаритные размеры	75 x 347 x 440 мм, (2,95 x 13,66 x 17,32 дюйма)
Масса (без HDD)	3,35 кг (7,38 фунта)


Tiandy

**ДАННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
TC-R3432 SPEC: I/B/K/V3.1**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ед. изм: мм)

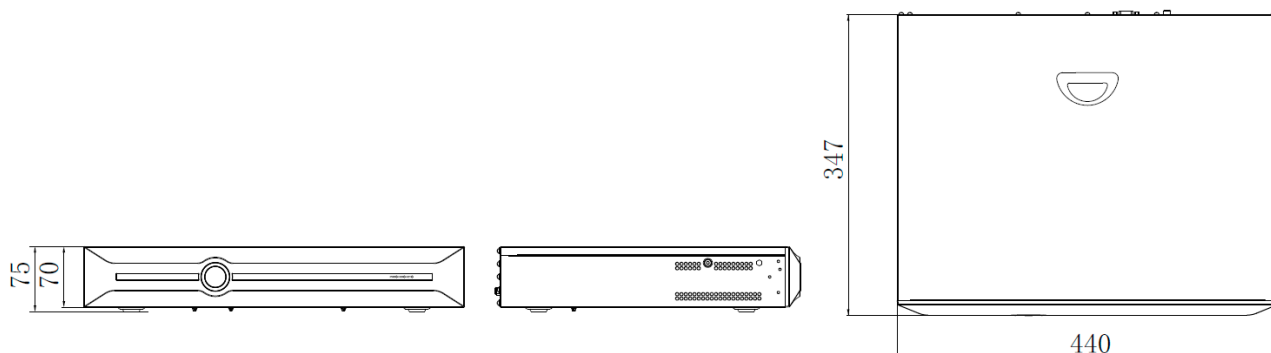

Физические порты

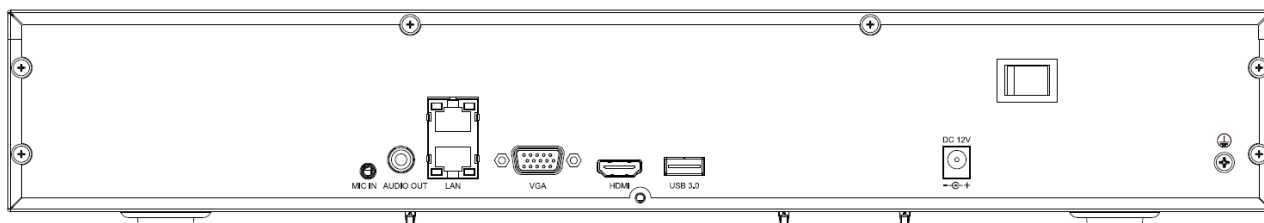

ДИСТРИБЬЮТОР