

Видеодомофон DS-KH9510-WTE1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Видеодомофон DS-KH9510-WTE1 является IP-видеодомофоном.



Основная информация

- Цветной сенсорный экран 10.1" с разрешением 1024 × 600
- Установка приложения на ОС Android
- Открытая платформа для интеграции стороннего ПО
- Видеодомофония и просмотр в режиме реального времени на мобильном телефоне (круглосуточно)
- Одно приложение для управления всеми параметрами и решения всех задач
- Беспроводная охранная панель для централизованного управления
- Получение 7-секундного видео при тревожном событии



www.hikvision.com

Спецификации


Системные параметры	
Операционная система	Встроенная ОС Android
Вспышка	8 ГБ ЕММС
Оперативная память	1 ГБ
Процессор	Встроенный процессор
Параметры дисплея	
Размер	10.1"
Управление	Емкостный сенсорный экран
Тип	Цветной IPS-экран
Разрешение	1024 × 600
Параметры видео	
Стандарт видеосжатия	/
Объектив	/
Угол обзора	/
WDR	/
Количество пикселей	/
Фокусное расстояние	/
Параметры аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
Емкость	
Привязанная IP-камера	16
Привязанный дополнительный видеодомофон	5
Уведомление	200
Привязанный домофон	8
Параметры сети	
Протокол связи	TCP/IP, SIP, RTSP
Проводная сеть	Поддерживается
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	/
3G / 4G	/
Zigbee	/
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	8
Тампер	/
Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10/100 М
RS-485	1
USB	Только для отладки

Интерфейсы устройства	
TF-карта	Макс. до 32 ГБ, версия SD 2.0 или ниже
Тревожный выход	2
Интерфейс питания	1
Основное	
Кнопка	/
Установка	Накладная установка
Индикатор	/
Масса	Без упаковки: 875 г С упаковкой: 1060 г
Уровень защиты	/
Питание	IEEE802.3 af, PoE DC 12 В, 1 А
Рабочая температура	От -10 до +50 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	254 × 166 × 26.65 мм
Батарея	/
Питание	IEEE802.3 af, PoE DC 12 В, 1 А
Условия эксплуатации	В помещении
Потребляемая мощность	≤ 8 Вт

Доступные модели


DS-KH9510-WTE1, DS-KH9510-WTE1(B)

Интерфейсы

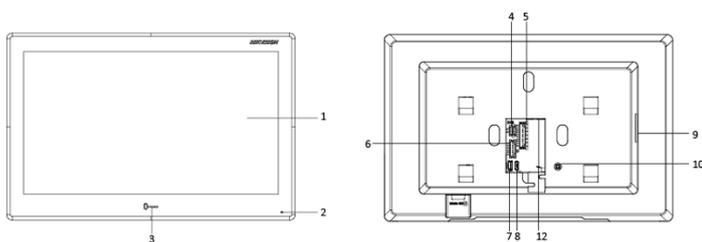

№	Описание	№	Описание
1	Экран	7	Служебный порт
2	Микрофон	8	Micro USB
3	Кнопка разблокировки	9	Динамик
4	Интерфейс питания	10	Зарезервировано
5	Тревожные разъемы	11	Тампер
6	RS-485 / Интерфейс реле	12	Сетевой интерфейс

Размеры (ед. изм.: мм)

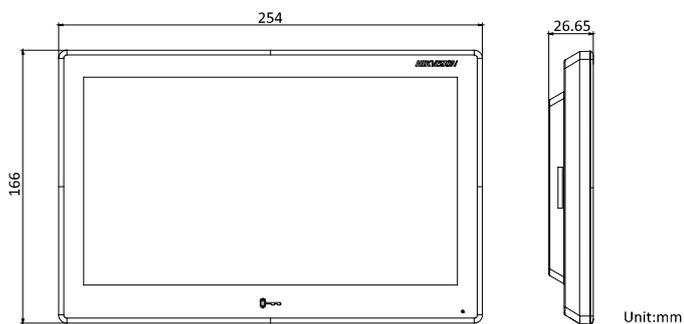

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.