

# STELBERRY

Если необходимо услышать...

**M-65**

**M-75**

**M-75HD**

Высокочувствительные активные микрофоны  
для систем видеонаблюдения и аудиорегистрации

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU


## Гарантийные обязательства

Активные микрофоны STELBERRY имеют  
стандартную гарантию 3 года  
с момента продажи или даты выпуска.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Произведено в России  
ООО «Современные технологии»

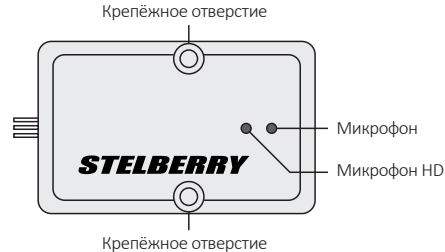


Назначение выводов: красный - питание, чёрный - общий, жёлтый - выход

Регулировка  
чувствительности

Отключение АРУ  
(нижнее положение ON)

Низкоомный выход  
(нижнее положение ON)

Выходные провода



**Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU**

<b>Технические характеристики микрофона Stelberry M-65</b>	
Полоса пропускания	80...16000 Гц
Акустическая дальность	до 20 метров
Отношение сигнал/шум	63 дБ
Диапазон регулировки усиления	188 раз
Ветровая защита	есть
Длина линии	до 300 метров
Количество АРУ	1
Время реакции АРУ	0,25 сек
Тип АРУ	аналоговое

<b>Технические характеристики микрофона Stelberry M-65</b>	
Отключение АРУ	есть
Низкоомное включение выхода	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Защита от электромагнитных помех	есть
Материал корпуса	алюминий
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	8 мА
Габариты	55x34x6,5 мм
Вес	26 грамм

<b>Технические характеристики микрофонов Stelberry M-75/M-75HD</b>	
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Акустическая дальность	до 20/30 метров
Диапазон регулировки усиления	350 раз
Отношение сигнал/шум	63/75 дБ
Ветровая защита	есть
Длина линии	до 300 метров
Количество цифровых АРУ	2
"Угол атаки" входного АРУ	0,7 мсек
"Угол атаки" выходного АРУ	0,7 мсек

<b>Технические характеристики микрофонов Stelberry M-75/M-75HD</b>	
Цифровая фильтрация НЧ	2 фильтра 1 порядка
Цифровая фильтрация ВЧ	3 фильтра 2 порядка
Дискретизация	16/24 бит
Частота оцифровки	44100 /48000 Гц
Материал корпуса	алюминий
Питание	7,5...16 Вольт
Потребление	до 16/20 мА
Габариты	55x34x6,5 мм
Вес	26 грамм