

Цифровая видеокамера Инструкция по установке


Модель: CTV-HDB0520A IR60 (H)

AHD 2,0 Мп камера
всепогодного исполнения с ИК-
подсветкой и вариофокальным
объективом.

Модель
CTV-HDB0520A IR60H
оснащена подогревателем



Габаритные размеры

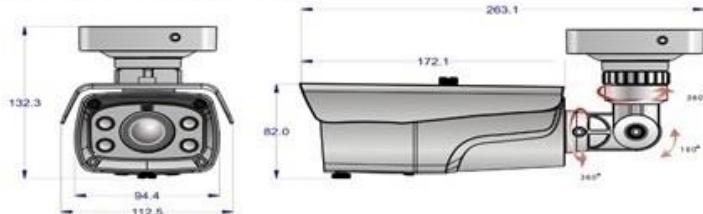


Комплектация:

- ключ
- крепежный комплект

Внимание!

- 1) Избегайте касания ПЗС матрицы и объектива
- 2) Избегайте установки видеокамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а также на вибрирующие поверхности
- 3) Не направляйте объектив камеры на источники яркого света
- 4) Не используйте нерекомендованные источники питания
- 5) При регулировке зумма и фокуса не прикладывайте чрезмерных усилий, во избежание поломки механизма объектива

Установка

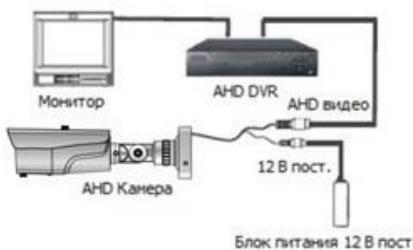

Внимание:

- Подача питания допустима только после завершения установки камеры
- Заземлите контакт GND

Параметры	CTV-HDB0520A IR60 (H)
Тип видеосенсора	1/3" CMOS SONY EXMOR IMX322 + DSP NVP2441H
Эффективных пикселей	1920 (Г) x 1080 (В) (1,3 Мпкс)
Стандарт видеосигнала	PAL / NTSC
Механический ИК-фильтр	есть
Разрешение	25 (30) кадр/сек @ 1080P
Отношение сигнал\ шум	Более 60 дБ (АРУ выкл.)
ИК- подсветка	4 мощных ИК- диода LED Array
Баланс белого	Авто
Чувствительность	0 Лк (ИК вкл.)
Объектив	f = 5-50 мм
Видеовыход	AHD CVBS
Питание	12 В пост. ±10%
Потребляемая мощность	Макс. 0,5 А * 12 В ; (1,3 А * 12 В)
Рабочая температура	-40 °C ~ 50 °C (-50 °C ~ 50 °C)
Влажность	Макс. 95% Рт. ст.
Габаритные размеры	263,1 (Д) x 112,5 (Ш) x 132,3 (В)

В скобках указаны данные для CTV-HDB0520A IR60H

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.