

ПАСПОРТ
 IP-видеокамера CD630-4G
**10. Свидетельство о приемке.**

IP-видеокамера CD630-4G исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.**Общие:**

| | |
|------------------|---|
| Сенсор | 1 Мп, КМОП 1/4" OmniVision, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь) / 0 лк (при ИК-подсветке) |
| Объектив | 2.8/3.6/6/12/16 мм (на выбор), сменный M12 |
| Угол обзора | От 14° (16 мм) до 70° (2.8 мм), зависит от объектива |
| Увеличение | Цифровое, через веб-интерфейс |
| WDR | Цифровой, 3 режима работы |
| Шумоподавление | 2DNR (3 режима работы) / 3DNR (регулировка уровня), SmartNR |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 с, установка макс. значения |
| Дополнительно | Электромехан. ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |

Видео:

| | |
|-----------------------|--|
| Формат сжатия | H.264 |
| Разрешение | 1280x720, 960x480, 640x360 |
| Скорость кадров | До 25 к/с |
| Скорость передачи | От 128 кбит/с до 1 Мбит/с, зависит от тарифа |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, цветокоррекция, гамма-коррекция |

Сеть и интерфейсы:

| | |
|-------------------|---|
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Взаимодействие | Личный кабинет CamDrive, веб-интерфейс |
| Дополнительно | Поддержка карт памяти microSD/SDHC (до 32 ГБ) |

Запись и события:

| | |
|--------------|---|
| События | Детекция движения (регулировка порога срабатывания) |
| Запись | Видео: постоянно, по событию, по расписанию |
| Карта памяти | Используется в качестве буфера и резервного хранилища |

ИК-подсветка:

| | |
|----------------|--|
| Подсветка | ИК-светодиоды третьего поколения, 2 шт. (850 нм) |
| Угол освещения | До 100° (определяется при выборе объектива) |
| Дальность | До 25 м (для 40°), до 18 м (для 60°), до 10 м (для 100°) |

Мобильное соединение:

| | |
|-------------------|---|
| Размещение модема | Внутри электромонтажного шкафа |
| Тип SIM-карты | mini-SIM (25x15x0,76 мм) |
| Стандарты связи | LTE FDD/UMTS/DC-HSPA+/HSUPA/EDGE |
| Дополнительно | Разъем антенны типа CRC9 на модеме, 2 шт. |

Эксплуатация:

| | |
|-----------------------------|---|
| Питание | 220±5% В (АС) |
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -45 до +50°С |
| Холодный старт | От -40°С, с предпусковым обогревом (10 Вт) |
| Класс защиты | IP66 |
| Допустимая влажность | От 0 до 90% |
| Материал корпуса | Металл (камера), пластик (шкаф) |
| Размеры камеры (шхвхг) | 85x75x200 мм |
| Размеры шкафа (шхвхг) | 178x60x186 мм |
| Вес | 965 г (нетто) |
| Системные требования | Firefox, Chrome, Internet Explorer 9.0 в среде MS Windows XP/2003/Vista/7/8/10, Safari 5.0, Chrome в среде iOS 2.xx и выше, Android 2.3.x и выше, iOS4 и выше |

2. Комплект поставки.

| | |
|---|-------|
| 2.1 IP-камера (с объективом на выбор) | 1 шт. |
| 2.2 Комплект крепежа (с ключом) | 1 шт. |
| 2.3 Электромонтажный шкаф (с установленным модемом) | 1 шт. |
| 2.4 Руководство по быстрой установке | 1 шт. |
| 2.5 Карта регистрации CamDrive | 1 шт. |
| 2.6 Компакт-диск (с документацией и ПО) | 1 шт. |
| 2.7 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

Мегapixelная IP-камера CD630-4G с ИК-подсветкой и поддержкой передачи видео по 4G полностью готова к быстрой установке и круглосуточной эксплуатации в широком диапазоне температур совместно с сервисом хостингового видеонаблюдения CamDrive.

4. Устройство и принцип работы.

Сервис хостингового видеонаблюдения CamDrive позволяет вести удаленное наблюдение, просматривать записи и управлять настройками видеoarхива, используя только веб-браузер.

Благодаря встроенному 4G-модулю, IP-камера может передавать видеоданные беспроводным способом по мобильным сетям стандарта 4G/3G/2G (зависит от тарифа Вашей сим-карты и зоны покрытия выбранного оператора сотовой связи).

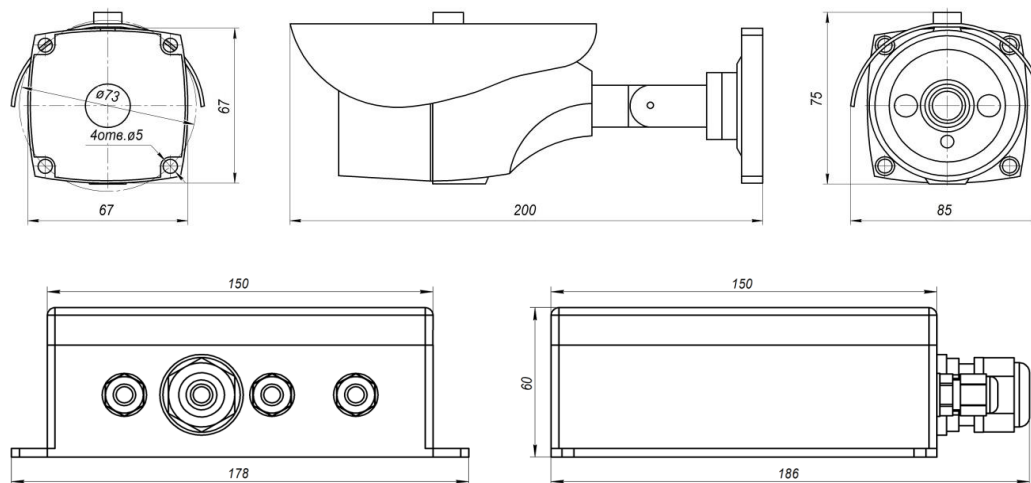
Наличие электромонтажного шкафа уличного исполнения с установленной системой холодного старта и степенью защиты IP66 обеспечивает бесперебойную работу камеры и быструю передачу данных даже в суровых погодных условиях.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

| | |
|-------------------|---|
| Разъем питания | Предназначен для подачи питающего напряжения 220 В (АС) к шкафу |
| Ethernet (камера) | Разъем подключения камеры к шкафу с помощью штекера RJ-45 |
| Ethernet (LAN) | Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45 |

6. Габаритный чертеж.**7. Сертификация.**

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.AH03.B.00245/19
Срок действия с 29.08.2019 по 28.08.2024

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>