

Видеокамера AE-VC212T-ITS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Видеокамера AE-VC212T-ITS является мобильной видеокамерой.



- Progressive Scan CMOS для захвата движущихся целей без искажений.
- Поддержка коаксиального HD-выхода с разрешением 1080p.
- Чувствительность: 0.1 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой.
- Автоматическое переключение режима «День / ночь».
- Поддержка электронного затвора для адаптации к различным условиям видеонаблюдения.
- Поддержка автоматического контроля усиления (ACG), автоматическая адаптация к освещенности.
- Встроенный микрофон и аудиовход.
- Противоударная конструкция и авиационный разъем.
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: нет.



www.hikvision.com


▪ Спецификации

| Параметры | |
|-------------------------------|--|
| Чувствительность | 0.1 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Уровень защиты | — |
| Тип корпуса | Купольная камера |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Тип объектива | Фиксированный объектив 2.1, 2.8, 3.6 мм (опционально) |
| Угол обзора | 2.1 мм, по горизонтали: 126°, по вертикали: 66°, по диагонали: 154° 2.8 мм, по горизонтали: 96°, по вертикали: 50°, по диагонали: 115° 3.6 мм, по горизонтали: 75°, по вертикали: 42°, по диагонали: 90° |
| Матрица | Progressive Scan CMOS |
| Дальность ИК-подсветки | 10 м |
| Камера | |
| Скорость электронного затвора | От 1/25 до 1/30000 с |
| P / N | — |
| WDR | — |
| Режим «День / ночь» | Электронный |
| Объектив | |
| Крепление объектива | M12 |
| Видео | |
| Частота кадров | 1080p @ 25 к/с |
| Изображение | |
| SNR | 42 дБ |
| Интерфейсы | |
| Видеовыход | TVI |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Встроенный динамик | Нет |
| Аудио | Есть |
| Тип интерфейса | 1 В р-р композитный выход (авиационный разъем) 1: видео, 2: аудио, 3: питание, 4: заземление |
| Подсветка | |
| Питание | DC от 9 до 16 В |
| Потребляемая мощность | Макс. 2.2 Вт |
| Основное | |
| Материал камеры | Пластик |
| Размер камеры | 76.1 × 74.2 × 37.9 мм (2.9 × 2.6 × 2.3") |
| Рабочие условия | От -40 до +75 °С, влажность: 90 % |

▪ Доступные модели

AE-VC212T-ITS(2.1mm)

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

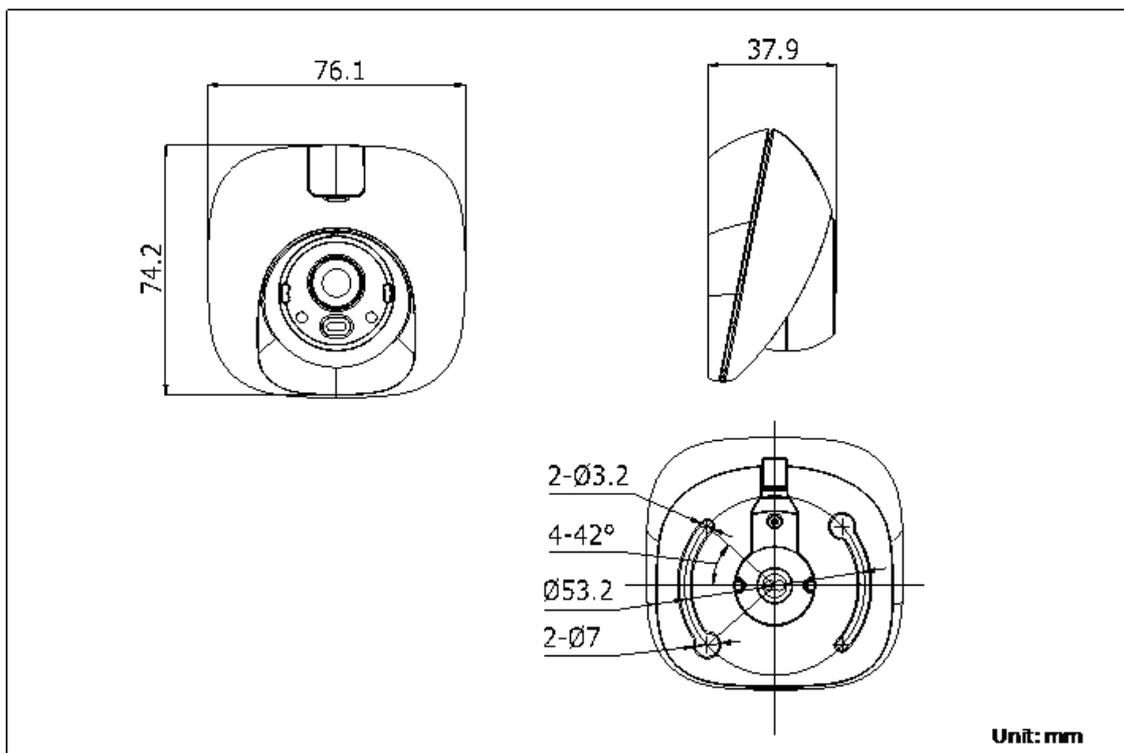

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 75 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 75 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.