

Монитор DS-D5024FC-C

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Монитор DS-D5024FC-C является 24" монитором.

Основная информация

- Ультратонкая конструкция с ультратонкой рамкой с 3 сторон.
- 2 канала 8 бит / 10 бит LVDS HD (1920 x 1080).
- Сверхширокий угол обзора 178°.
- 3D уменьшение шума.
- Встроенный динамик.
- Поддержка 1-канального видеовхода BNC для видеонаблюдения (профессиональный стандартный интерфейс BNC для видеонаблюдения).
- Воспроизведение мультимедийных файлов: текста, изображения, аудиоматериалов, видеоматериалов и т. д.
- Крепление VESA.



www.hikvision.com

Спецификации

Модель		DS-D5024FC-C
Экран	Размер экрана	23.8"
	Активная область отображения	527.04 × 296.46 мм
	Разрешение	1920 × 1080
	Подсветка	E-LED
	Шаг пикселя	0.0915 × 0.2745 мм
	Яркость	250 кд/м ²
	Угол обзора	178 / 178°
	Глубина цвета	8 бит
	Коэффициент контрастности	4000: 1
	Время отклика	6.5 мс (тип.)
	Частота обновления	60 Гц
	Матовая поверхность	25 %
	Безотказность	7 × 18 ч
	Цветовой охват	72 %
Интерфейсы	Видео / аудиовход	HDMI × 1, VGA × 1, аудиовход × 1, USB 2.0 × 1, BNC × 1
Питание	Источник питания	АС от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц
	Потребляемая мощность	≤ 22 Вт
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Рабочие условия	Рабочая температура	От 0 до 40 °С
	Рабочая влажность	От 20 до 90 % (без конденсата)
	Температура хранения	От -20 до +60 °С
	Влажность при хранении	От 10 до 90 % (без конденсата)
Основное	Материал корпуса	Пластик
	VESA	75 × 75 мм, 4-М6 × 6 отверстий для винта
	Ширина рамки	1.9 мм (верх / левая сторона / правая сторона), 23.55 мм (низ)
	Размеры упаковки	С основанием: 539.1 × 433.199 × 43.78 мм (21.22 × 17.05 × 1.88") Без основания: 539.1 × 328.325 × 43.78 мм (21.22 × 12.93 × 1.88")
	Размеры упаковки	650 × 475 × 135 мм (25.5 × 18.7 × 5.31")
	Масса нетто	3.6 ± 0.5 кг
	Вес брутто	5.0 ± 0.5 кг
	Комплектация	АС кабель питания × 1, кронштейн × 1, руководство пользователя × 1, краткое руководство пользователя × 1, HDMI-кабель × 1
Примечание	* Основание по умолчанию включено в комплект поставки. * Внешний вид продукта и параметры в этой спецификации могут отличаться от реального устройства. Обратитесь к торговому представителю в вашем регионе для получения дополнительной информации.	


Доступные модели

DS-D5024FC-C

Интерфейсы

Интерфейсы	Описание	Интерфейсы	Описание
HDMI	Вход цифрового HDMI-сигнала	VGA	Аналоговый вход VGA
AC от 100 до 240 В	Питание AC от 100 до 240 В	AUDIO IN	Аудиовход 3.5 мм
USB	USB 2.0	BNC	Интерфейс входа CVBS

Размеры (ед. изм.: мм)

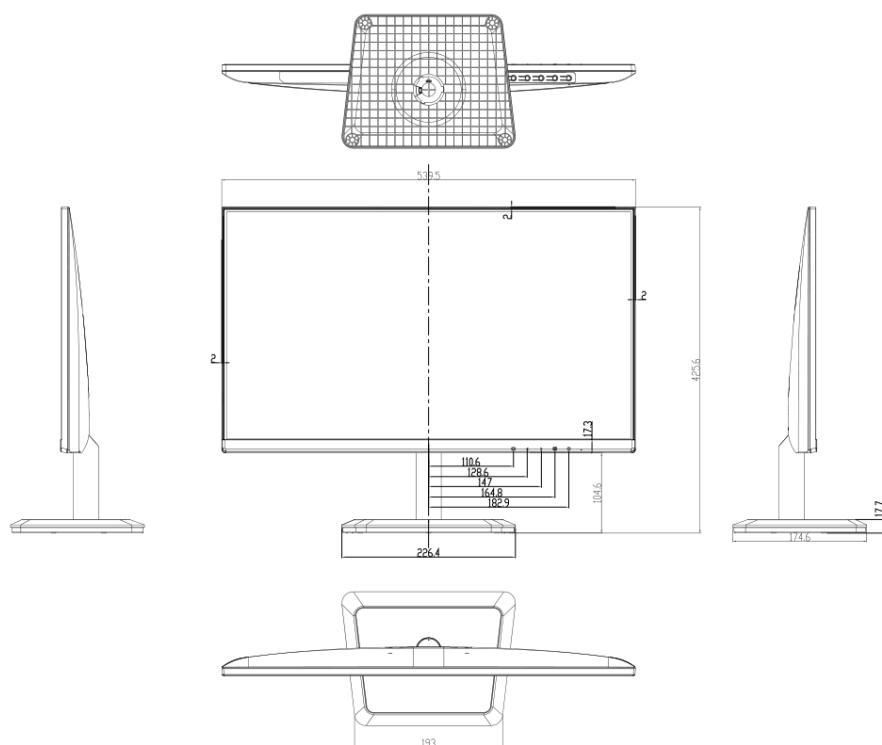

Аксессуары

Опционально

DS-DM1940W

Кронштейн для установки на стену



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.