

# Серия ProFace X

Гибридный биометрический терминал.  
Распознавание лиц, идентификация по ладони  
и функция измерения температуры тела.



**Серия ProFace X** является полностью обновленной версией линейки устройств ProFace. Серия ProFace X оснащена специализированным процессором ZKTeco для распознавания лиц и новейшей технологии компьютерного зрения, поддерживает распознавание лиц и ладони.

Технология бесконтактного распознавания и новые функции обнаружения повышенной температуры, и определение наличия маски - все это особенно актуально в нынешней ситуации распространения вирусных инфекций.

Благодаря мощному ядру и новейшему алгоритму распознавания лиц ProFace X - является лидером в своем сегменте (Память 50 000 шаблонов лиц, скоростью распознавания менее 0,3 секунды, защита от поддельных идентификаций).

Распознавание ладоней (форма ладони, отпечаток ладони и узор вен ладони) выполняется за 0,35 секунды, полученные данные сравниваются с сохраненными шаблонами (память 5000 шаблонов ладони).

ProFace X может помочь в мониторинге вирусных заболеваний. Терминалы позволяют быстро и точно измерять температуру тела, что чрезвычайно важно при борьбе с распространением заболеваний, особенно в больницах, фабриках, школах, коммерческих зданиях, вокзалах и других общественных местах.

## Характеристики

- Память шаблонов лиц - 30000 (стандарт), 50000 (опция)
- Скорость распознавания 0,3 сек.
- Защита от поддельных идентификаций.
- Ультразвуковой сенсор измеряет расстояние между пользователем и устройством, прежде чем активировать терминал
- 2-мегапиксельная камера CMOS с сенсором Starlight и функцией WDR, которая позволяет терминалу распознавать лица в экстремальных условиях освещения (0,5–50 000 люкс)
- 8-дюймовый сенсорный экран 400 люкс, обеспечивающий высокую контрастность при любом освещении
- Защита IP68 и IK04
- Широкий диапазон рабочих температур (-30 ~ 60°C)
- Определение температуры тела: точность  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ; расстояние измерения 30 - 50 см

## Спецификация

### Память шаблонов

Лиц	30000 (1:N)
	50000 (Опция)
Ладоней	5000 (1:N)

Журнал событий	1000000
	2000000 (Опция)
Фотографий польз.	30000
Фотографий событий	10000

### Совместимость:

Реле безопасности  
Wiegand , RS485, RS232 (связь с доп. считывателем отпечатков)

ПО: ZKBioSecurity

### Аппаратная платформа:

**Процессор** 900 МГц двухъядерный  
Память 512МБ RAM / 8ГБ Flash  
Экран: сенсорный IPS 8" (400lux)  
2-мегапиксельная камера с WDR  
Регулируемая яркость подсветки  
Динамик, Микрофон  
Сенсор измерения расстояния  
Кнопка сброса и защита от несанкционированного снятия

### Интерфейс контроля доступа:

Выход замка, Выход тревожной сигнализации, Вход Аух  
Кнопка выхода, Датчик двери

### Специальные функции:

Защита IP68 и IK04  
Высокоскоростная видентификация лиц  
Снимок события

### Стандартные функции:

Уровни доступа, группы, праздники, летнее время, пароль, контроль двойного прохода, запрос регистрации, пользовательские обои и экранная заставка

### Специальные функции:

Обнаружение маски  
Определение температуры тела (Только для ProFace X [TD])  
Расстояние измерения температуры: 30 см ~ 50 см  
Точность измерения:  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$   
Диапазон измерения :  $34^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

### Связь:

TCP/IP  
Wiegand Вход / Выход  
Wi-Fi (Опция)  
RS485 / RS232


### Доп. информация

Алгоритм ZKLiveFace5.8  
Рабочая температура:  $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ,  
Влажность:  $\leq 93\%$   
Вес-нетто: 0,853 кг  
Размеры: 227x143x26 мм


### Питание

Напряжение 12В DC  
Потребляемый ток  $< 2 \text{ A}$

## Подключение

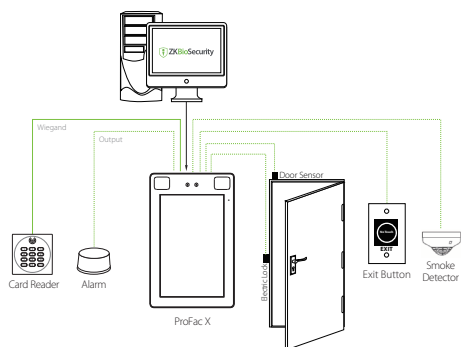

## Размеры (мм)

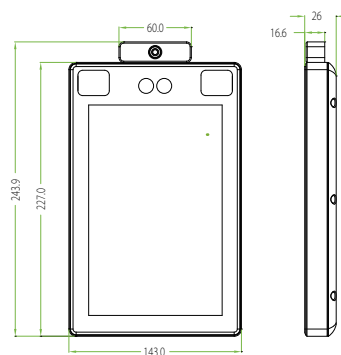

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

