

Стойка DS-KAB671-P1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стойка DS-KAB671-P1 является напольной стойкой.
Подходит для терминалов доступа серии DS-K1T671,
DS-K1T671T, DS-K1T671TM-3XF, DS-K1TA70MI-T.



▪ Спецификации

Основное	
Материал	Алюминиевый сплав AL-6061
Масса	5.5 кг
Размеры	300 × 300 × 1312 мм (11.8 × 11.8 × 51.6")


▪ Доступные модели

DS-KAB671-P1



www.hikvision.com

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

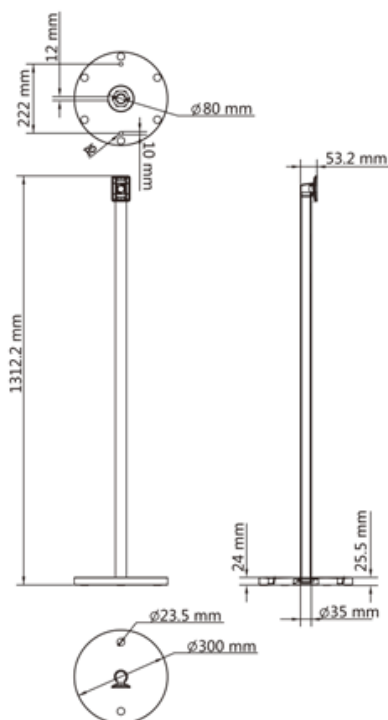

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.