

ST-EX310L




Инструкция по установке кнопки выхода ST-EX310L

Описание и назначение

ИК бесконтактные кнопки выхода ST-EX310L предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа.

Внешний вид и габариты

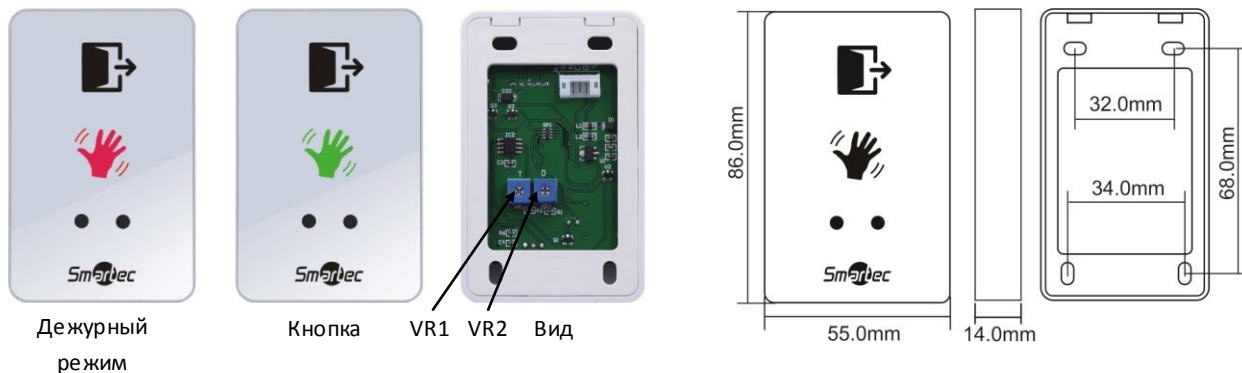

Подключение

Красный (V+): +12В, **Черный (GND):** Земля, **Желтый (COM):** ОБЩ, **Белый (NC):** НЗ, **Зеленый (NO):** НР

Настройка

Настройка длительности срабатывания реле



VR 1

- Уменьшение длительности
- Увеличение длительности

Настройка дистанции срабатывания ИК датчика



VR 2

- Уменьшение дистанции
- Увеличение дистанции

Технические характеристики

Параметры	Значение	
Модель:	ST-EX310L-WT	ST-EX310L-BK
Цвет:	Белый	Черный
Материал:	Пластик	
Дистанция срабатывания:	5 – 20 см	
Длительность срабатывания:	0,3 - 30 с	
Релейный выход:	НЗ/НР/ОБЩ; 1А / 36В (DC)	
Питание:	12 - 24 В (DC)	
Потребляемый ток:	50 мА (12В)	
Класс защиты:	Нет защиты	
Рабочая температура:	от -10 до +55 °С	
Рабочая влажность:	5% - 95%	
Габариты:	86 x 55 x 14 мм	