


ST-DM030NO-BR



Извещатель магнитоконтактный ST-DM030NO-BR

- Подходит для металлических или металлопластиковых конструкций
- Врезной тип установки
- Кабельный отвод для подключения

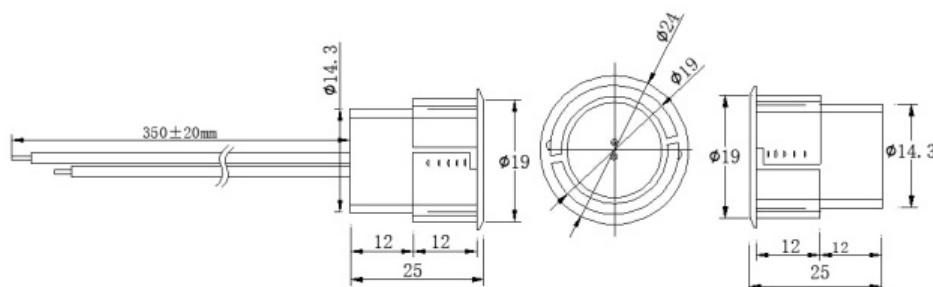

Извещатель магнитоконтактный ST-DM030NO-BR предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, локов, ворот и т.д.). Данное устройство может использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

Технические характеристики

Модель:	ST-DM030NO-BR
Материал:	Пластик
Цвет:	Коричневый
Тип монтажа:	Врезной
Выход:	НР, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC
Рабочий зазор:	25–35 мм
Класс защиты:	IP66
Диапазон рабочих температур:	От -30 до +65 °С
Диапазон рабочей влажности:	10%–98%
Габариты:	Ø19 x 25 мм / Ø19 x 25 мм