

DH-NVR4204/4208/4216/4232

4/8/16/32-канальный 1U IP-видеореги­стратор (NVR)



Описание

- > Поддерживает подключение до 4/8/16/32 каналов IP-камер видеонаблюдения с разрешением **1080P Full HD**.
- > **H.264/MJPEG** двойное декодирование кодека (система сжатия и восстановление данных).
- > Макс. **200 Мбит/с** входящий поток.
- > Поддерживает до **5 мегапикселей** разрешения записи.
- > Наличие **HDMI** и **VGA** видеовыходов для подключения мониторов или телевизоров напрямую к видеореги­стратору.
- > 4/8/16-канальное синхронное воспроизведение видео со всех каналов, **GRID** интерфейс.
- > Поддерживает протокол **ONVIF версии 2.3** что позволяет легко подключать камеры сторонних производителей (Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Duncolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc).
- > Поддерживает **3D** позиционирования с PTZ камерами от Dahua.
- > Поддерживает **2 SATA HDDs до 8 Тб**, а также **2 разъема USB (1 USB3.0)**.
- > Поддерживает многоканальный доступ к системе: Веб-просмотр, CMS(DSS/Smart PSS) & DMSS (Phone & Pad).

DH-NVR4204/4208/4216/4232


Технические характеристики

Модель	DH-NVR4204	DH-NVR4208	DH-NVR4216	DH-NVR4232
Система				
Процессор	Двухъядерный встроенный процессор			
Операционная система	Встроенный LINUX			
Видео				
Ввод IP камеры	4 каналный	8 каналный	16 каналный	32 каналный
Двухсторонняя беседа	1 канал входа, 1 канал выхода, RCA			
Дисплей				
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA			
Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768			
Разрешение	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16
OSD	Название камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись			
Запись				
Сжатие	H.264/MJPEG			
Разрешение	5Mp (2560×1920) / 3Mp (2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480)&etc.			
Скорость записи	200 Мбит/с			
Скорость передачи	48~ 8192 Кбит/с			
Режим записи	Ручной, по расписанию, постоянный, MD, срабатывание тревожного сигнала, стоп			
Интервал записи	1~120 мин. (по умолчанию: 60 минут), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек.			
Обнаружение видео и сигнал тревоги				
Запуск	Запись, PTZ, тур, сигнал тревоги, видео, электронная почта, FTP, зуммер и советы экрана			
Обнаружение видео	Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видео и пауза камеры			
Ввод сигнала тревоги	4 канала			
Релейный выход	2 канала			
Воспроизведение и резервное копирование				
Синхронизация воспроизведения	1/4	1/4/9	1/4/9/16	1/4/9/16
Режим поиска	Время / Дата, тревожный сигнал, MD и точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск			
Функция воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, быстрая, медленная, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выбор резервной копии, цифровой зум.			
Режим резервного копирования	На съемный запоминающий USB носитель, по локальной сети, интернет			

DH-NVR4204/4208/4216/4232

Сеть	
Локальная сеть	1 RJ-45 порт(10/100/1000 Мбит/с)
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, сервер тревоги, IP поиск (поддержка Dahua IP камера, DVR, NVS и т.д.),
Макс. кол-во. одновременных подключений	128 подключений
Поддерживаемые мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Память	
HDD	2 SATA порта, до 8Тб, Рейд (Резервирование)
Вспомогательный интерфейс	
USB	2 порта (1 задний USB3.0, 1 передний USB2.0)
RS232	1 порт, для PC связи и клавиатуры
RS485	1 порт, для PTZ контроля
Общее	
Источник питания	DC12V/4A
Потребляемая мощность	20W(без жесткого диска)
Рабочая среда	-10°C ~ +55°C / 10%~90%RH / 86~106кпа
Размеры (W×D×H)	1U, 375mm×285mm×50mm
Вес	2.0кг (без жесткого диска)

Подключение системы

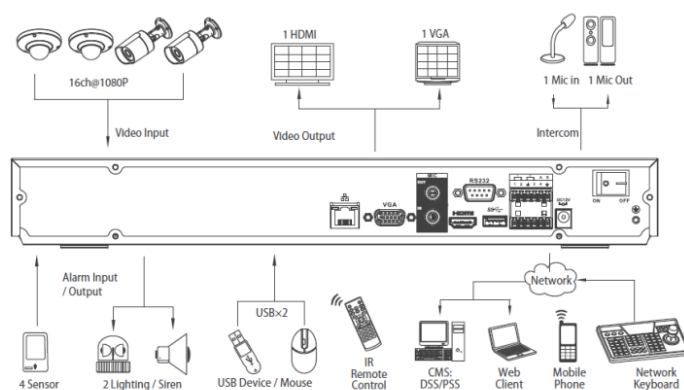

*Берем NVR104-P в качестве примера

Dahua Technology Co., Ltd.

1199'БинАн шоссе, Бинджианг р-н, Ханчжоу, Китай

Тел: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.